

Baumit malteri za unutrašnje radove



**Za ceo
stambeni prostor**



- Jednostavni za obradu
- Ekonomični
- Pogodni za najrazličitije primene



Ideje budućnosti




Malteri za unutrašnje radove

2



Ugodnost u svim prostorijama

Baunit je razvio specijalne maltere za unutrašnje radove, namenjene različitim područjima primene u stambenim prostorima ili kao podloge kod postavljanja pločica u mokrim čvorovima.



Krečno-cementni malteri

Baunit MPI 25

Baunit VorSpritzer *

Zid

Gipsano-krečni malteri

Baunit GlättPutz, Baunit MPI 20

Baunit BetonKontakt ili
Baunit SaugAusgleich *


Zid



*) zavisno od podloge

**) uključujući kuhinje i kupatila u kućama u skladu s grupom opterećenja vlagom W1, W2 i W3

Napomena: Za polaganje pločica na gipsane maltere potrebno je slediti uputstva keramičarske industrije o načinu pripreme podloge.

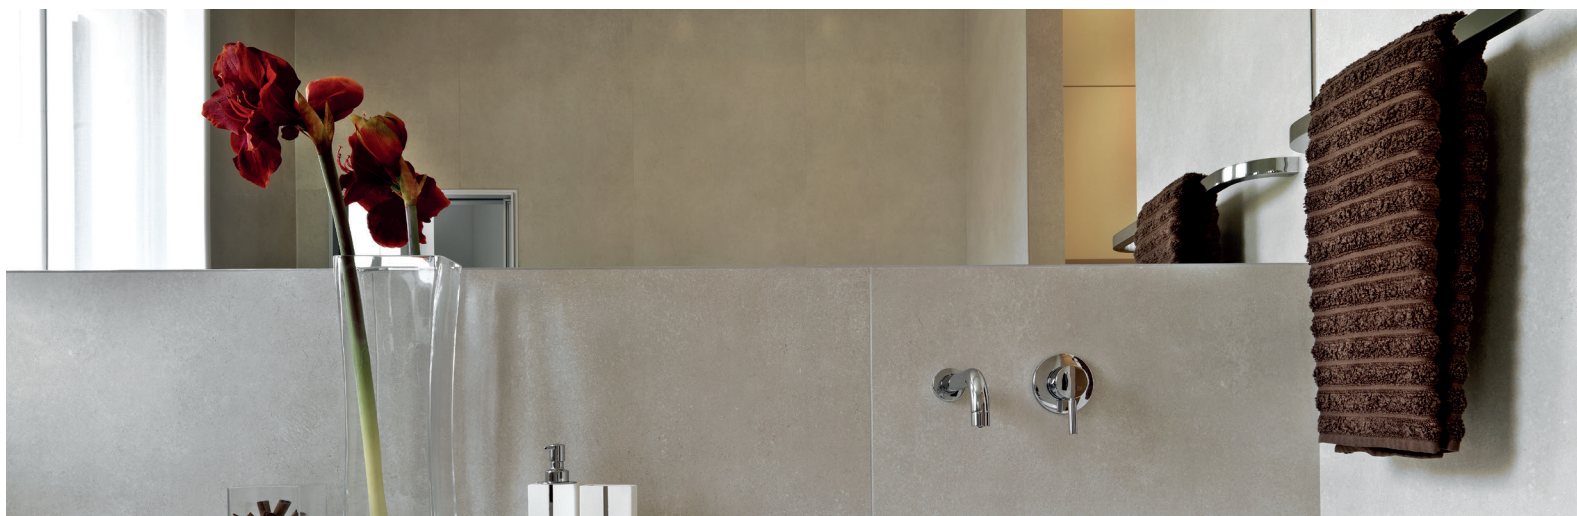

Krečno-cementni malteri

Baumiť MPI 25

- može se koristiti za sve zidove
- zaribana struktura
- takođe primeren za tzv. mokre čvorove u uslužnim objektima

Krečno-gipsani malteri

Baumiť GlättPutz

- odlična regulacija vlage zaslužna je za ugodnu klimu u prostoriji
- glatka površinska struktura
- za sve unutrašnje prostore **
- polaganje pločica (malter se ne sme zaglađivati, niti filcati)

Baumiť MPI 20

- opšte namenski malter koji kod obrade ima sve prednosti gipsanih maltera
- dobra regulacija vlage zaslužna je za ugodnu klimu u prostoriji
- zaribana struktura
- za sve unutrašnje prostorije **
- polaganje pločica (malter se ne sme zaglađivati, niti filcati)





Malteri za unutrašnje radove

4

Krečno-cementni malteri

Baumit MPI 25

Primenjiv na svim područjima, ujedno primeren i za tzv. mokre čvorove u uslužnim objektima. Baumit MPI 25 je krečno-cementni mašinski malter sa zaribanom površinom pogodnom za bojenje i tapetiranje. Za sve mineralne podloge. Primeren i za zidno grejanje. Baumit malter MPI 25 je proveren i prilagođen uobičajenim normiranim podlogama. Potrebno je pridržavati se specijalnih mera koje zavise od podloge.

Potrošnja: ca. 15 kg/m² po cm debljine maltera

Vreme sušenja: 10 dana po cm debljine maltera



Prirodna krečna glet masa

GleMa I Plus

Paropropusna mineralna masa poboljšanih svojstava za zaglađivanje na unutrašnjim betonskim zidnim površinama i krečno-cementnim malterima.

Potrošnja: ca. 1.0 - 2.0 kg/m² zavisno od debljine sloja i podloge



Krečno-gipsani malteri

Baumit MPI 20

Malter za unutrašnje radove. Baumit MPI 20 je krečno-gipsani jednoslojni mašinski malter za zaribavanje. Granulacije 1 mm. Ne ispunjava samo dekorativnu funkciju već i građevinsko-fizikalne zahteve, pa se lako obrađuje. Treba uzeti u obzir specijalne mere koje zavise o podlozi.

Potrošnja: ca. 12 kg/m² po cm debljine maltera

Vreme sušenja: 10 dana po cm debljine maltera



Baumit GlättPutz

Malter za unutrašnje radove. Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Treba uzeti u obzir specijalne mere koje zavise od podloge.

Potrošnja: ca. 11 kg/m² po cm debljine maltera

Vreme sušenja: 10 dana po cm debljine maltera





VRSTA PODLOGE	PRETHODNA OBRADA PODLOGE ZA MALTERISANJE KREČNO-CEMENTNIM MALTEROM MPI25	DODATNE MERE
Pečena cigla (šupljikava cigla/cigla normalnog formata)	Preporučuje se obrada u dve faze jednake gustine maltera. (Važno: malter se nanosi „sveže na sveže“). Prethodna obrada podloge nije potrebna.	-
Cementom vezana opeka sa laganim ili normalnim dodacima i cementom vezana opeka sa integrisanom toplotnom izolacijom	Prethodna obrada podloge nije potrebna.	-
Izolacijske ploče od iverice , jednoslojne	Prethodna obrada podloge nije potrebna.	Zaglađivanje i polaganje mrežice, u sloju lepka.
Izolacione ploče od iverice , višeslojne (IsoSpan, Velox)	armirani ¹⁾ Baumit VorSpritzer (vreme sušenja: min. 3 dana, potrošnja: cca 10 kg/m ²)	Zaglađivanje i polaganje mrežice, u sloju lepka.
Izolacijske ploče od drvene vune , jedno ili višeslojne	armirani ¹⁾ Baumit VorSpritzer (vreme sušenja: min. 3 dana, potrošnja: cca 10 kg/m ²)	Umesto armiranog Baumit VorSpritzera, može se u pogodan lepak položiti mrežica.
Cigla s mlevenim dodatkom sa ili bez integrisane toplotne izolacije	Prethodna obrada podloge nije potrebna.	-
Porobeton (gasbeton)	Površinu prethodno dobro navlažiti! Baumit VorSpritzer (vreme sušenja: min. 3 dana, potrošnja: cca 10 kg/m ²)	-
Beton	Baumit VorSpritzer (vreme sušenja: min. 3 dana, potrošnja: cca 10 kg/m ²)	-

1) Armiranje: pocinkovana žičana mrežica, tačkasto varena 20 x 20 mm - 25 x 25 mm širine otvora, o1 mm. Armirani cementni špric, odnosno armatura maltera sa tekstilnom staklenom mrežicom ne može u potpunosti ukloniti mogućnost pojave pukotina, ali može smanjiti rizik njihovog nastajanja.

Minimalna debljina maltera: za zid 10 mm, za plafon 8 mm. Površine na koje se postavljaju pločice ne smeju se zaribati ili zaglađivati (pridržavati se uputstava o ravnoj površini, minimalnoj otpornosti na pritisak i veličini pločica propisanih normom ONORM B 2207). Za zaglađivanje se preporučuje glet masa Baumit Glema I. Na zaribanoj, odnosno gletovanoj površini moguće je nakon odgovarajućeg vremena sušenja uobičajeno bojenje npr. Divina bojama za unutrašnje radove.



mašinsko nanošenje



razvlačenje



zaribavanje



gletovanje

**Baumit
proizvodi**



Baumacol

- Za sve vrste keramičarskih radova
- Laka i jednostavna upotreba
- Pouzdana i proverena rešenja




Divina boje za unutrašnje radove

- Zdrave boje za ugodan dom
- 99,5% manje štetnih materija



Malteri

- Snažna zaštita zidova
- Paropropusan zid
- Specijalni malteri za spolja

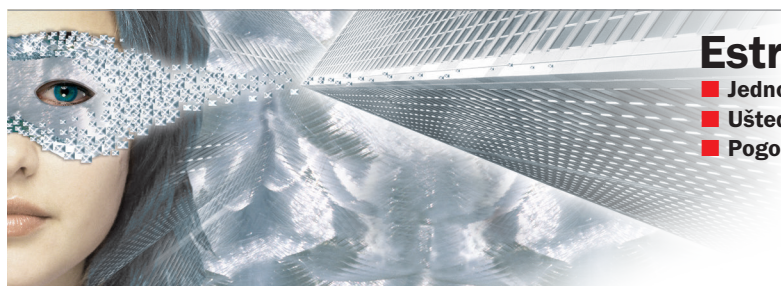

Estrisi

- Jednostavni i lagani, za ručnu ili mašinsku obradu
- Ušteda na prostoru, osigurana čistoća na gradilištu
- Pogodno za podno grejanje bez dodataka



Sistemi za saniranje i renoviranje

- Za vlažne zidove
- Za dugi vek trajanja
- Za unutrašnje i spoljne radove

Baumit Serbia d.o.o.

11130 Beograd, Smederevski put 25k
tel: +381 (0) 11 347 50 79, 347 50 82, 304 77 67
fax: +381 (0) 11 347 47 95
office@baumit.rs

www.baumit.rs

Ideje budućnosti

**BAU
MIT**
baumit.com