



baumit.com

**Katalog
online**

- Brzi pregled
- Više informacija
- Dodatne funkcije



2025

Katalog

Fasade • Malteri • Estrisi

Baumit. Ideje budućnosti.

Direktor


Dražen Popović

drazen.popovic@baumit.rs

Komercijalni direktor

Aleksandar Savić

aleksandar.savic@baumit.rs

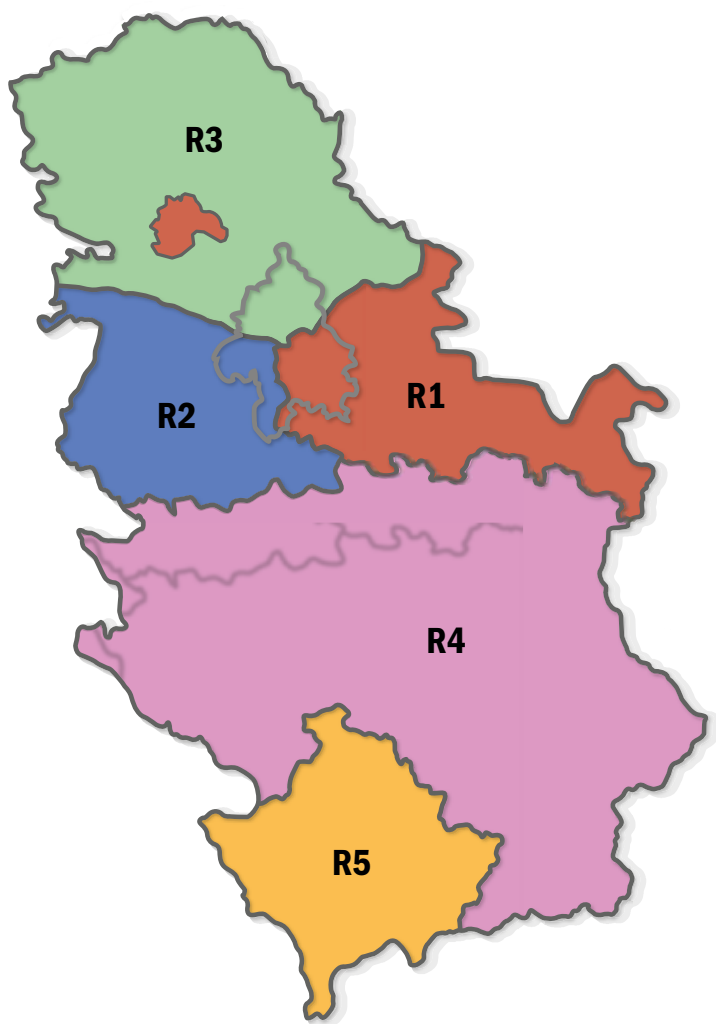

Logistika i podrška prodaji

+381 (0) 11 347 50 79

+381 (0) 11 347 50 82

office@baumit.rs

Product Manager – Tehnička pitanja

Boris Antonijević

+381 (0) 64 829 68 15

boris.antonijevic@baumit.rs

Region 1

Regionalni rukovodilac prodaje:

Siniša Rajković

+381 (0) 63 104 69 96

sinisa.rajkovic@baumit.rs

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Zdravko Zdravković

+381 (0) 63104 36 21

zdravko.zdravkovic@baumit.rs

Region 2

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Dejan Stefanović

+381 (0) 63 104 60 81

dejan.stefanovic@baumit.rs

Region 3

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Lazar Božinović

+381 (0) 63 104 60 83

lazar.bozinovic@baumit.rs

Region 4

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Duško Rašić

+381 (0) 64 829 68 00

dusko.rasic@baumit.rs

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Vladan Nikolić

+381 (0) 63 104 07 41

vladan.nikolic@baumit.rs

Project Manager

Ratka Antonijević

+381 (0) 63 104 39 00

ratka.antonijevic@baumit.rs

ZAVRŠNI SLOJEVI 18

FASADNE BOJE	22
FASADNI DEKORATIVNI MALTERI	28
PRAJMERI	34

ETICS 36

FASADNI LEPKOVI	40
IZOLACIONE PLOČE	42
TIPLOVI	44
MREŽICA I PRIBOR	46

MALTERI ZA MALTERISANJE 48

MINERALNI MALTERI	49
-------------------------	----

RENOVIRANJE 52

REVITALIZACIJA	56
RENOVIRANJE	57
RESTAURACIJA	59

UNUTRAŠNJI PREMAZI 60

UNUTRAŠNJE BOJE	60
MASE ZA GLETOVANJE	62

MALTERI 64

MALTERI ZA MALTERISANJE	66
PRIBOR ZA MALTERE	70

POLAGANJE PLOČICA 72

LEPKOVI ZA KERAMIKU	76
FUGE	79
PRIPREMA PODLOGE I HIDROIZOLACIJA	80

PODOVI 82

MASE ZA NIVELISANJE	86
CEMENTNA KOŠULJICA, PRAJMERI	87

KONSTRUKCIJA I DVORIŠTE 88

MALTERI ZA ZIDANJE	90
BETONI	91

Ideje budućnosti.

Višedecenijsko iskustvo u kombinaciji sa revolucionarnim istraživanjem i razvojem su najbolji preduslovi za ideje budućnosti. Baumit ideje budućnosti čine takođe naše kupce uspešnim i jakim, Baumit se oslanja na pouzdanost, najviše standarde kvaliteta, izuzetno razumevanja svih usluga koje pruža i održivo poslovanje. To je jedini način na koji možemo održati svoja obećanja.

Baumit vizija

Osnažujemo naše partnere da grade zdrave, energetske efikasne i lepe domove za održivu budućnost.

ZDRAVO

Kao pionir zdrave gradnje, kompanija nudi proizvode za stabilnu konstrukciju, efikasnu izolaciju i za zdravu unutrašnju klimu.

ENERGETSKI EFIKASNO

Baumit pokazuje koliko stabilna konstrukcija i efikasna izolacija može smanjiti potrošnju energije i čuvati toplotu i hladnoću napolju.

LEPO

Sa preko 1.000 nijansi, visokokvalitetnih „cool“, pigmenta za tamne fasade kao i širok spektar raznovrsnih tehnika, struktura i površina, udovoljiće svakom zahtevu.

ODRŽIVO

Glavni prioritet je korišćenje resursa pažljivo. Ideje imaju budućnost samo ako je sutra osigurano.



Sa jednim klikom:

Doživite svet Baumita, gde inovativni građevinski materijali i obaveza održivosti podstiče napredak u građevinarstvu za bolje sutra.



Skeniraj
i gledaj:

Baumit Image film

Gradite zdravije,
energetski efikasnije
i lepše.



Vaš snažni partner.

Osnovan 1988. godine kao visokokvalitetni brend građevinskog materijala, Baumit je sada veoma cenjeno ime u Evropskoj industriji građevinskih materijala i vodeći proizvođač fasadnih termoizolacionih sistema i fasada Evrope. Baumit grupa ima filijale i proizvodne fabrike širom Evrope. Zdrav i održiv rast kao i pouzdana podružica koju Baumit pruža, su osnova za poverljivo partnerstvo.

- graditi sa iskustvom
- pokazati odgovornost
- biti pouzdan



Vaš proizvod za svaku potrebu.

Naš sveobuhvatni asortiman proizvoda uzima u obzir i testira sve zahteve za građevinske materijale. Mi isporučujemo pravi proizvod za svaki građevinski projekat, u kvalitetu koji garantuje trajnost i otpornost. U Inovacionom centru Fridrih Šmid i VIVA Istraživačkom parku, koji je jedinstven u Evropi, mi istražujemo i razvijamo funkcionalne građevinske materijale sa dodatnom vrednošću koji ne samo da deluju kao proizvod, već i kao idealan sistem koji omogućava prijatnu, štedljivu klimu u unutrašnjem prostoru.

- sa najboljom dostupnošću robe
- dizajniran za svaku primenu
- brza i laka primena



Vaš lični kontakt.

Najbolji građevinski materijal je dobar onoliko koliko je dobra i njegova primena na gradilištu. Na osnovu ovog shvatanja, naša usluga ne prestaje nakon prodaje proizvoda. Naši zaposleni shvataju profesionalnu i optimalnu obradu proizvoda veoma ozbiljno i vrše obuku izvođača radova lično. Inovativni proizvodi i najnovije tehnike obrade se demonstriraju, objašnjavaju i uče kroz individualne kurseve obuke i različite seminare.

- uvek blizu vas
- savetovanje sa najvišim nivoom stručnosti
- saradnju zasnovanu na partnerstvu



Vaš budući uspeh.

Kao pionir građevinskih materijala i pokretač inovacija, znamo šta će naše klijente činiti uspešnim i u budućnosti. Dosledne vrednosti kao što su poštovanje rokova i pouzdanost, lični kontakt na obukama za kompetentna specijalistička znanja kao i pouzdan i trajni proizvodi za svaku potrebu imaju svoje mesto u stabilnom poslovanju. Pored toga, tu je i pionirska uloga kada je u pitanju pažljivo korišćenje resursa, reciklaža građevinskog materijala u smislu cirkularne ekonomije ili rešenja za uštedu energije – pod Baumit održivim kišobranom GO2morrow.

- zato što živimo u skladu sa rokovima
- zato što podržavamo stručnost
- zato što smo zajedno uspešni





GO2morrow sumira naše održive akcije. Jer sve što radimo je dizajnirano da obezbedi naše sutra. Ovo je put koji dosledno pratimo od kada je kompanija osnovana. Preuzimamo odgovornost za svaku meru koju preduzimamo - od ekološke, ekonomske i socijalne perspektive.

Najvažniji GO2morrow cilj do 2030

↓

20%
manje CO₂

Naši ekološki cilj do 2030.

Proizvodite 20% manje CO₂ – Ovo je naš najvažniji ekološki GO2morrow cilj. Unapređenje formulacija naših proizvoda, ekološki prihvatljivih veziva i reciklirani materijali za pakovanje tome doprinose.

10% manje utrošene energije ili upotreba zelene energija po toni proizvedenog građevinskog materijala. Više solarne energije sa panelima, važno je efikasnije korišćenje energije i najnovijih tehnologija ka ispunjenju ovog cilja.

Implementiranje 10% više cirkularne ekonomije. Ovo postizemo našim pionirskim proizvodima GO2morrow reciklirani beton i razvojem inovativnih tehnologije.



Naši društveni ciljevi za 2030.

Jednake mogućnosti za naše zaposlene. Obezbedićemo radno okruženje još inkluzivnije, promovisaćemo raznolikost, povećavamo učešće žena u menadžmentu i nudimo svima najbolje moguće uslove za lični i profesionalni razvoj.

Podrška lokalnom stanovništvu. Ovim želimo da se uključimo u društvene projekte, da pružamo pomoć ugroženim ljudima, učestvujemo u lokalnim sponzorstvima, sa doniranjem Baumit građevinskim materijalom ili dobrovoljnim radom.

Bez nezgoda na radu. Naš vodič za bezbednost, red i higijenu, osigurava zdravlje naših zaposlenih koji nas u tome podržavaju.

Naši ekonomski ciljevi za 2030.

Siguran rast. Razmišljajte dugoročno i održavajte i širite liderstvo na tržištu. Ovo obezbeđuje poslove. Razboritost i kvalitet su jasan fokus.

Sačuvajte sirovine i zaštitite životnu sredinu. Optimizacija transporta, koristiti stare zgrade kao izvor sirovina, koristiti najnovije tehnologije i ulažite u dugotrajne proizvode i mogućnost njihovog recikliranja.

Regionalizam u lancima snabdevanja. Najviši standardi kvaliteta i blizina partnera je presudna. Preuzimamo odgovornost za ceo životni ciklus naših proizvoda.

Ponosni na GO2morrow rezultate postignute zajedno

45 miliona m² fasadne izolacije godišnje u Evropi
To znači uštedu od 1 milion tona CO₂e godišnje (približno koliko kiseonika proizvede 90 miliona stabala godišnje).

800 miliona tona CO₂e uštedeno od lansiranje ETICS-a na tržište

To je ekvivalentno količini CO₂ koju proizvodi 10 miliona automobila za 15 godina ili 300.000 putovanja na Mesec.





DER FORSCHUNGSPARK
VON BAUMIT



VIVA ISTRAŽIVAČKI PARK OTKRIĆA

Zdrav život je u fokusu istraživanja

Osnove za „zdrav život“ su naučno analizirane, ispitane i potvrđeno u najvećem evropskom parku uporednih istraživanja. „Življenje“ je simulirano u 13 istraživačkih kuća različitih građevinskih tipova.

Šta se analizira?

Vlažnost, potrošnja energije, temperatura zida, temperaturni profili pri različitim spoljnim temperaturama, isparljiva organska jedinjenja (VOC) ili akustički parametri – milioni skupova podataka se prikupljaju i upućeni su spoljnim naučnim institucijama na analizu. To znači da eksploatacija objekta može biti realno simulirano i idealne mere za smanjenje energije donešene, što sve utiče na smanjenje CO₂.

Tri osnovna elementa su se pokazala kao fundamentalna u pogledu zdravlja, kvaliteta života i energetske efikasnosti:



Scan for
the 3D tour

3 osnovna principa za zdrav i energetski štedljiv život



Fasada na prvom mestu

Osnova za:

- ugodnu toplinu, prijatnu hladnoću
- sprečavanje buđi i promaje
- idealna vlažnost prostorije
- niska potrošnja energije
- smanjenje emisije CO₂

Unutrašnje vrednosti

Osnova za:

- udobnu klimu sa regulisanom vlažnošću
- uklanjanje uzroka za nastanak virusa i bakterija
- čist vazduh u prostoriji sa smanjenim aerosolom
- udobno i stabilno klima
- prijatna sobna temperatura

Masivnost je bitna

Osnova za:

- održivi kapacitet skladištenja energije
- konstantna, prijatna temperatura zida
- smanjena buka
- građevinski materijali sa niskim emisijama štetnih materija

Sa jednim klikom:

Kako su se naši preci bavili energijom i šta možemo naučiti od njih? Otkrijte zašto je Baumit idealno pozicioniran za podršku tri stuba održivosti još svesnije i intezivnije.

Održivost u Baumitu

Intervju sa
Robertom Schmidom



Skeniraj
i gledaj:

Kristalno čista fasada

Najveća otpornost na zaprljanje uzrokovano visokim temperaturama

Klimatske promene čine površine fasade sve toplijim i samim time osetljivijim na prljavštinu. Baumit ima rešenje: mineralni prirodni fasadni malter u kanti koji može da izdrži i visoke temperature zahvaljujući netermoplastičnom vezivnom agensu. Samo specijalno razvijeni Baumit CristalActivator „aktivira“ vezivni agens u pastoznom fasadnom malteru i stvara jedinstveni Crystal efekat.

Postaje sve toplije i toplije

Toplotni talas se definiše kao niz od najmanje tri uzastopna dana sa temperaturama iznad 30°C. Nažalost, nije samo broj vrelih dani u porastu, već se i dužina ovih vrućih talasa takođe povećavaju. Podaci prikupljeni od 1850. otkrivaju da je 2023. godina bila najtoplija godina koja je zabeležena, sa prosečnim globalnim temperaturama 1,18 stepeni Celzijusa više od istorijskog proseka za kopno i more od 1850. do 2023. godine. U stvari, prema studiji Statističkog istraživačkog odeljenja, poslednjih deset godina je činilo deset najtoplijih godina u zadnjih 173 godina.

Standardno fasadni malter postaje siv kada se izloži toploti

Konvencionalna veziva imaju svojstvo da postanu mekana na visokim temperaturama. Ovo dozvoljava česticama prljavštine da se zalepe za fasadni malter, a kada se fasadni malter ponovo ohladi, ove čestice mogu da ostanu zarobljeni u fasadnom malteru, i nemoguće je ih ukloniti. Ovo dovodi do stvaranja sive fasade, što ima dugoročni uticaj na izgled i lepotu fasade.

Inovativni Crystal efekat čini fasadu otpornom na prljavštinu

Prirodna kristalna površina Baumit CrystalTop fasade se odlikuje najvišom otpornošću na prašinu



i otpornošću na sivljenje fasade, pošto čvrsto mineralno vezivo nije termoplastično i samim time neosetljivo na visoke temperature.

Baumit CrystalSet je položio test izdržljivosti

Kako bi simulirali uslove vrelotjednog dana, uzorci standardnog fasadnog maltera i Baumit CrystalTop su zagrejani na 50°C. Zatim je na površinu naneta grafitna prašina da bi se simulirala akumulacija prljavštine kojim je izložena fasada. Nakon što su oba uzorka ohlađena na temperaturu prostorije, korišćen je kompresor kako bi uklonili, simulirajući vetar. Ovaj proces

čišćenja ponovljen je nekoliko puta. Rezultati su bili upečatljivi: dok je standardni fasadni malter postao veoma siv od nakupljanja prljavštine, na površini Baumit CrystalTop prljavština se nije mogla zadržati, pokazujući njegovu superiornu karakteristiku otpornosti na prljanje.

Baumit koristi prednosti mineralnih fasadnih maltera


Mineralni malteri, sastavljeni od prirodnog kristalnog mineralnog veziva, veoma su paropropusni. Ovo svojstvo omogućava da vodena para lako izađe kroz njihove sitne mikroskopske pore. Pored toga, ova mineralna veziva održavaju doslednost čvrstoća čak i na srednjim do visokim temperaturama, koji se obično stvaraju na fasadnim termoizolacionim kompozitnim sistemima (ETICS). Zanimljivo, pod ovim izazovnim uslovima, mineralni fasadni malteri pokazuju izuzetnu otpornost na prljavštinu zbog njihove netermoplastične karakteristike.

Novo: 75% prirodnog veziva čini ga otpornim na toplotu

Glavna komponenta veziva je prirodnog mineralnog porekla. Specijalna formulacija osigurava izuzetne osobine fasadnog maltera CrystalTop spremnog za upotrebu. Pored toga, organski sadržaj pruža dovoljnu elastičnost i visoku stabilnost boja i dugotrajnu funkcionalnost.

Inovacija:

Baumit stabilizuje mineralno vezivno sredstvo i pojačava poznate prednosti mineralnog fasadnog

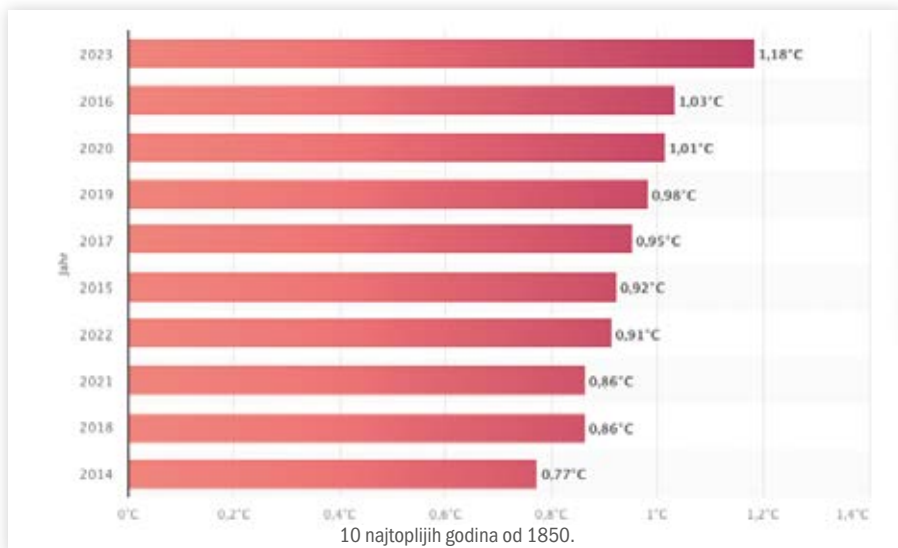

OTPORNO NA PRILJANJE
PRIRODNO I PAROPROPUSNO

**CRYSTAL
EFFECT**

**IZUZETNA
TRAJNOST**




Nanesite Baumit
Crystal-Activator na
celu fasadu

- Nanosi se kao boja
- Odlična pokrivnost
- Smanjeno prskanje



Kontrolisana reakcija
između Baumit Crystal
Activator i Top-a

- Nanošenjem Baumit
CrystalTop na Cristal-
Activator, aktivira se
vezivanje fasade Baumit
CrystalTop



Mineralna, kristalna
tvrda površina sa
otpornošću na prljanje

- Prirodno i paropropusno
- Otporno na prljanje
- Izuzetno trajno

maltera nudeći ga spremnog za upotrebu, formulacija u pastoznom obliku pogodno je upakovana u kantu. Nasuprot tome, tradicionalni mineralni malteri se obično prodaju kao proizvodi u prahu u džakovima, koji zahtevaju mešanje sa vodom pre nanošenja, pri čemu proces vezivanja kreće odmah. Baumit-ov inovativni pristup stabilizuje mineralno vezivo dok ne dođe u kontakt sa Baumit CrystalActivator-om, koji se prethodno nanese kao prajmer na fasadi, obezbeđujući optimalne performanse i lakoću upotrebe.

Efektivno samo u setu

Inovativni Baumit CrystalSet se sastoji od prvog mineralog spremnog za upotrebu završnog fasadnog maltera CrystalTop u kombinaciji sa odgovarajućim prajmerom - Baumit CrystalActivator, koji se koristi kao običan fasadni prajmer sa znatnim poboljšanjem svojstva obrade.

Može se naneti gotovo bez napora na celu površinu fasade.

Samo kombinacija oba proizvoda stvara samostalnu i čvrstu površinu koja ima jedinstveni CrystalEffect sa najvećom otpornošću na prljavštinu.

NOVO



- najviša zaštita od prljanja
- izvanredna dugotrajnost
- prirodno i ekstremno paropropusno

Sa jednim **klikom**:

Baumit CrystalSet ostaje čvrst. Uzorak sa konvencionalnim fasadnim malterom i sa Baumit CrystalTop su zagrejani na 50°C., zaprljaju se, a zatim se ponovo ohlade. Dok se standardni fasadni malter sve više prlja, na Baumit CrystalTop-u prljavština se ne lepi za površinu.



Skeniraj
i gledaj:

Baumit CrystalSet

Baumit CrystalEffect -
praktični dokaz



Baumit fasadni lepkovi garantuju maksimalnu sigurnost

Perfektno poklapanje

Baumit SpeedMaster & Baumit GEL lepkovi



Savršeno usklađena tehnologija Baumit Speed Master, jedinstvene mašine za lepkove, do savršenstva dorađene od strane Baumita u kombinaciji sa našim inovativnim Baumit GEL fasadnim lepkovima, a sve to podržano prvoklasnom uslugom i ciljanom podrškom na licu mesta, čini lepljenje i armiranje fasadnih termoizolacionih ploča na gradilištu do 25% brže i lakše. Savršeno podudaranje u vremenima automatizacije i smene generacija na gradilištu.



NAJBOLJE IZVOĐENJE SA GEL TEHNOLOGIJOM

Obezbeđivanje sigurnosti i snage

Fasadni lepkovi za lepljenje i armiranje igraju ključnu ulogu u čvrstoći bilo kojeg fasadnog kompozitnog termoizolacionog sistema (ETICS). Njihov kvalitet i performanse su neophodne za dugotrajan sistem, a laka primena čini rad još lakšim i bržim. Baunit GEL fasadni lepkovi su dizajnirani da ispuni najviše standarde kvaliteta, optimizujući sinergiju između materijala i mašine za besprekoran rad na licu mesta.

Najbolja obrada zahvaljujući GEL tehnologiji

Višegodišnje iskustvo u istraživanju i razvoju kao i bliska komunikacija sa našim partnerima na gradilištu omogućili su da uzmete isprobane i testirane fasadne lepkove Baunit openContact, Baunit StarContact i Baunit ProContact, i napravite korak dalje. Tajna bolje obrade, većeg kvaliteta i bržeg nanošenja je u GEL tehnologiji. Ovo uključuje inteligentnu primenu GEL matrica u sastavu lepka.

Glatkiji, finiji, kremastiji

Površine postaju ravnomernije i glatke čak i preko ugrađenih fasadnih mrežica. Površina je fleksibilnija i garantuje povećanu otpornost tokom eksploatacije. Generalno, količina posla je smanjena i uradi se mnogo više kvadrata fasade, veoma brzo.

Jednostavno brže sa Baunit SpeedMaster-om

Želite da izvučete još više od toga? Onda kombinujte proverene Baunit GEL fasadne lepkove sa novom Baunit mašinom za lepkove - Baunit SpeedMaster.



JEDNOSTAVNO BRŽE SA BAUNIT SPEEDMASTER

Promena igre: Baunit SpeedMaster GlueGun i Baunit SpeedMaster SprayGun

Oba su specijalno dizajnirana da zadovolje zahteve za nanošenje Baunit GEL fasadnih lepkova, optimizujući nanošenje lepka i armiranje mrežice. U kombinaciji sa odgovarajućom tehnologijom mešanja i prskanja, ovi alati čine rad preciznijim i lakšim. Ovo ubrzava radove i obezbeđuje ujednačenu debljinu sloja uz ubrzanje procesa do 25%.

Ušteda vremena prilikom lepljenja

Kada se koristi mašinska tehnologija, lepak se nanosi kontinuirano direktno na izolacionu ploču. Ovaj metod je brz i siguran i obezbeđuje dovoljnu kontaktnu površinu sa lepkom.

Lakše armiranje

Naneti lepak jednom, poravnati nazubljenom gletericom, umetnuti armaturnu mrežicu, zagladiti – i gotovo. Sa Baunit SpeedMaster pištoljem za prskanje savršeno usklađenim sa Baunit GEL fasadnim lepkovima, armiranje lepkom i mrežicom nikada nije bilo brže i lakše.

Uspeh sa Baunitom

Prelazak sa ručnog rada na mašinske procese se ne dešava preko noći. To zahteva odgovarajuću obuku o opremi i prilagođavanje uobičajenom toku rada. Baunit pruža podršku na licu mesta sa svojim timom stručnjaka za sve radove, početak je usavršen i sva podešavanja su tačna.

- jednostavno korišćenje mašinske tehnologije
- rešenje za vremenski pritisak i nedostatak radne snage
- pouzdana i ujednačena obrada

Zainteresovani?

Onda nas kontaktirajte odmah!



Na jedan klik:

Brže od njegove senke?
Sa kombinacijom Baunit SpeedMaster i Baunit GEL fasadnih lepkova, radovi na gradilištu nikada nisu bili brži.



Skeniraj
i gledaj:

Ubrzajte svoj biznis!

Jednostavno brže
sa Baunit SpeedMaster!





Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System

**Preuzmite Baumit Façades App
odmah, postavite sliku Vaše kuće i
obojite je u nekoliko sekundi!**



Kliknite ovde
i idite na app:



www.baumit.com



	W1200		W1209	●	0021	●	0031	●	0041	●	0051	●	0061
	W1201		W1210		0022		0032		0042		0052		0062
	W1202		W1211		0023		0033		0043		0053		0063
	W1203		0014		0024		0034		0044		0054		0064
	W1204		0015		0025		0035		0045		0055		0065
	W1205		0016		0026		0036		0046		0056		0066
	W1206		0017		0027		0037		0047		0057		0067
	W1207		0018		0028		0038		0048		0058		0068
	W1208		0019		0029		0039		0049		0059		0069
●	0321	●	0331	●	0341	●	0351	●	0361	●	0371	●	0381
	0322		0332		0342		0352	▲	0362	▲	0372	▲	0382
	0323		0333		0343		0353		0363		0373		0383
	0324		0334		0344		0354		0364		0374		0384
	0325		0335		0345		0355		0365		0375		0385
	0326		0336		0346		0356		0366		0376		0386
	0327		0337		0347		0357		0367		0377		0387
	0328		0338		0348		0358		0368		0378		0388
	0329		0339		0349		0359		0369		0379		0389
●	0601	●	0611	●	0621	●	0631	●	0671	●	0681	●	0691
	0602	▶	0612	▶	0622	▶	0632	▶	0672	▶	0682	▶	0692
	0603	▶	0613	▶	0623	▶	0633	▶	0673	▶	0683	▶	0693
	0604	▶	0614	▶	0624	▶	0634	▶	0674	▶	0684	▶	0694
	0605	▶	0615	▶	0625	▶	0635	▶	0675	▶	0685	▶	0695
	0606	▶	0616	▶	0626	▶	0636	▶	0676	▶	0686	▶	0696
	0607	▶	0617	▶	0627	▶	0637	▶	0677	▶	0687	▶	0697
	0608	▶	0618	▶	0628	▶	0638	▶	0678	▶	0688	▶	0698
	0609	▶	0619	▶	0629	▶	0639	▶	0679	▶	0689	▶	0699
●	1381	●	1341	●	1351	●	1361	●	1371	●	0971	●	1331
▲	1382	▲	1342	▲	1352	▲	1362	▲	1372	▲	0972	▲	1332
	1383		1343	▲	1353		1363		1373		0973		1333
	1384		1344		1354		1364		1374		0974		1334
	1385		1345		1355		1365		1375		0975		1335
	1386		1346		1356		1366		1376		0976		1336
	1387		1347		1357		1367		1377		0977		1337
	1388		1348		1358		1368		1378		0978		1338
	1389		1349		1359		1369		1379		0979		1339

Sve nijanse koje su ovde prikazane služe isključivo kao smernica.

Apsolutno podudaranje sa dostavljenim materijalom se ne može garantovati.

Svih 12 nijansi bele boje (koje počinju sa W12..) dostupne su za Baumit StarTop/Color, CreativTop (sem Silk) i SilikonTop/Color.

W1200 StarWhite dostupna je samo za StarTop/Color and CreativTop!

Baumit Life Color sistem

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se prajmiranje sa Baumit Premium Primer-om.

● Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color. ▶ Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color. Za ostale dekorativne maltere i boje potrebno je koristiti Baumit StarContact White, ili Baumit openContact debljine min. 5 mm

Više informacija na life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	0562	0572	▶ 0582	0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	0563	0573	▶ 0583	0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	0564	0574	▶ 0584	0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	0565	0575	▶ 0585	0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	0566	0576	▶ 0586	0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	0567	0577	▶ 0587	0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	0568	0578	▶ 0588	0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	0569	0579	▶ 0589	0599

● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se prajmiranje sa Baunit Premium Primer-om.

● Boje su dostupne samo u Baunit PuraTop/Color. ▶ Boje su dostupne samo u Baunit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baunit StarTop/Color, Baunit PuraTop/Color. Za ostale dekorativne maltere i boje potrebno je koristiti Baunit StarContact White, ili Baunit openContact debljine min. 5 mm

Više informacija na life.baunit.com.



Baumit nijanse bele




Svih 12 nijansi dostupne su za Baumit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite ostupna je samo za StarTop/Color and CreativTop!


Baumit Lasur



Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit Mosaik – Essential Line



Svi ovde prikazani uzorci boja služe kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Preporučuju se testni uzorci na fasadi pre primene. Male razlike između ovde prikazanih boja, uzoraka boja, mapa u boji, prirodnih uzoraka i materijala koji se izdaju su moguće zbog proizvodnih procesa i na te razlike ne postoji pravo žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se osigurati samo unutar proizvodne serije.

Baumit Mosaik – Natural Line



Jaka zaštita i prelepa fasada

Fasadni dekorativni slojevi

Baumit fasadni malteri i boje su decenijama dokazani i isprobani. Oni štite fasadu od vlage, mehaničkih i termičkih opterećenja. Kao vidljiva školjka kuće, fasadni malteri i boje omogućavaju da kuće sijaju dugi niz godina.

BAUMIT FASADA

Otpornost na sve vrste vremenskih uslova, bilo da su u pitanju padavine, vetar ili ekstremne temperature razlike - fasada mora da izdrži sve to. Jedan od odlučujućih faktora za ovo je debljina zrna fasade. Struktura od 2 mm umesto 1,5 mm strukture, daje bolju zaštitu fasadi zahvaljujući 33% većoj debljini sloja. Najkvalitetniji pigmenti mogu da izdrže čak i intenzivno UV zračenje - što je važan pokazatelj za održavanje originalnog sjaja i postoječnosti boje dugo vremena. Na karakter zgrade značajno utiču i mogućnosti za projektovanje fasade. Baumit završni premazi ispunjavaju ove zahteve 100% i odgovaraju na individualne potrebe svakog kupca.

Baumit Life Color Sistem: Sa više od 1000 različitih nijansi boja nudi gotovo beskraju slobodu kada je u pitanju dizajn fasade. Bilo da preferirate delikatne pastelne nijanse, mutne boje ili intenzivan tamni izgled - Baumit Life pruža neograničene mogućnosti dizajna. Srce Life sistema boja sastoji se od 114 glavnih tonova, plus svaki sa dodatnih 8 nijansi boja. Sistem boja je zaokruženo sa 12 odabranih belih tonova i 30 Mosaik fasada. BAUMIT TON KARTA za svaku nijansu ima šifru sa oznakama koje karakterišu svaku nijansu.

GO2morrow

Baumit koristi održivost u svakoj prilici. Novi proces u proizvodnji veziva za Baumit fasadne maltere obezbeđuje da se CO2 proizveden tokom proizvodnje vraća nazad u proces, sprečavajući njegovo oslobađanje u atmosferu. Pored toga, Baumit promoviše cirkularnu ekonomiju i sve više koristi reciklirane kante.



Pravo **rešenje** za svaku **potrebu**.

Visok kvalitet za univerzalnu upotrebu



- ✓ Visoka zaštita od vremena
- ✓ Dobra obradivost
- ✓ Visoka trajnost

Baumit SilikonTop and SilikonColor

Za odličnu zaštitu od svih vremenskih uticaja



- ✓ Brzo sušuća površina
- ✓ Otporno na prljanje
- ✓ Odlična obradivost

Baumit StarTop and StarColor

Za dugotrajno čistu fasadu



- ✓ Najviša zaštita od prljanja
- ✓ Izuzetna dugovečnost
- ✓ Prirodna ekstremna paropropusnost

Baumit CrystalSet



BAUMIT CRYSTALSET - KRISTALNO ČISTA FASADA




Više toplih dana, duži toplotni talasi. Klimatske promene čine fasadne površine sve toplijim pa samim tim i osetljivijim na prljavštinu. Baumit je razvio pionirsko rešenje za precizno rešenje ovog problema: prirodni mineralni fasadni malter koji može da izdrži čak i visoke temperature zahvaljujući svom specijalnom vezivu. Samo posebno razvijen Baumit CristalActivator „aktivira“ proces očvršćavanja i stvara jedinstveni CrystalEffect.

Efikan samo kao set

Inovativni Baumit CrystalSet se sastoji od prvog mineralnog fasadnog maltera spremnog za upotrebu Baumit CrystalTop u kombinaciji sa neophodnim prajmerom - Baumit CrystalActivator. Samo kombinacija oba proizvoda stvara samostalnu i čvrstu površinu koja ima jedinstveni CrystalEffect sa maksimalnom otpornošću na prljavštinu. Baumit CrystalTop i Baumit CrystalActivator rade samo zajedno kao set.



NOVO

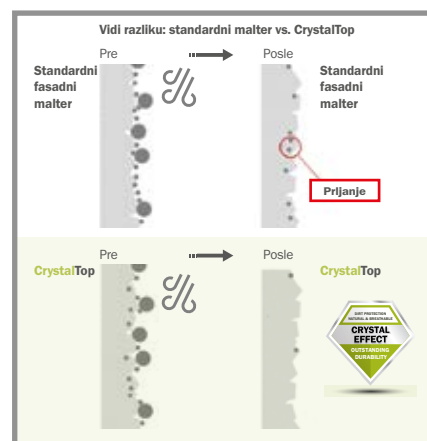

Inovativni CrystalEffect čini fasadu posebno izdržljivom i otpornom na prljavštinu
Standardni pastozni malteri koriste polimerna veziva koja omekšavaju na umerenim temperaturama (približno 20°C), dozvoljavajući česticama prljavštine da se zalepe na površinu.

BAUMIT CREATIVTOP

Raznovrsnost dizajna za fasadu

Oslobodite svoju kreativnost uz Baumit CreativTop, vrhunski fasadni malter za modeliranje ojačan silikonom koji Vam daje potpunu slobodu dizajna. Bez obzira da li je fasada glatka, gruba, začešljana ili ispupčena, Baumit CreativTop vam omogućava izbor između beskrajnih kombinacija tekstura i boja, oživljavajući vaše ideje fasade kao nikada ranije. Njegova jedinstvena formula ne samo da pojednostavljuje nanošenje, već sadrži i Baumit Drypor efekat, koji osigurava suhu, čistu površinu čak i nakon maglovitog ili kišnog vremena — smanjuje rizik od stvaranja algi i buđi. Baumit CreativTop je takođe dostupan u Baumit najsajnijem belom tonu - Baumit StarWhite, za besprekoran, upečatljiv završetak vaše fasade.

- funkcionalni efekat brzog sušenja (drypor)
- neograničene mogućnosti dizajna
- poboljšana svojstva obrade



Baumit

Fasadne boje

Tabela ispod pruža sveobuhvatan pregled najboljih fasadnih boja za svaku aplikacija. Uporedite i izaberite proizvode na osnovu njihovih ključnih karakteristika i pronadite idealno rešenje za vaš projekat. Istakli smo najvažnije karakteristike, tako da možete brzo identifikovati proizvod koji nudi savršeni balans trajnosti, izdržljivosti, paropropusnosti i otpornost na vremenske uslove.

Boja nije samo boja! U Baumitu razumemo da svaki projekat ima jedinstvene potrebe, zbog čega nudimo širok asortiman fasadnih boja za sve zahteve.

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	■ funkcionalni brzосушећи ефекат	■ intenzivne nijanse	■ jaka zaštita od vremena	■ paropropusno
	strana 22	strana 23	strana 23	strana 23
Karakteristike	Drypor-Efekat; Površina zasnovana na koralima; posebno niska zaprljanost; povećana zaštita od algi i buđi	Intenzivne nijanse boja; Visoko kvalitetna formulacija za maksimalnu stabilnost nijanse; pogodan za ceo asortiman nijansi Baumit Life	Provereni kvalitet; visoka zaštita od vremenskih prilika; paropropusan; odlična svojstva obrade	Popularna decenijama; mineralna; paropropusna; za skoro svaku primenu
Prednosti	- Brzo sušeća površina - Dodatna zaštita od buđi - Odlična aplikacija	- Neograničen raspon boja - Intenzivne nijanse - Cool - Tehnologija pigmenata	- Otporna na vremenske uslove - Paropropusna - Vodoodbojna	- Paropropusan - Mineralan - Specijalno za renoviranje
Nijanse	Boja baze W1200(StarWhite) Baumit Life - videti nalepnicu strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life - videti nalepnicu strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life - sve nijanse strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life - videti nalepnicu strane 14-16
Gustina	1 l ± oko 1,6 kg	1 l ± oko 1,4 kg	1 l ± oko 1,6 kg	1 l ± oko 1,6 kg
Potrošnja	ca. 0,30-0,35 l/m ² za 2 sloja	ca. 0,30-0,35 l/m ² za 2 sloja	ca. 0,30-0,35 l/m ² za 2 sloja	ca. 0,30-0,35 l/m ² za 2 sloja
otpornost na prljanje	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
trajnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
paropropusnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
moгуćnost toniranja	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
vodoodbojnost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
mašinsko nanošenje	Da	Da	Da	Da
Prajmer	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer
	strana 37	strana 37	strana 37	strana 37





Baumit GranoporColor	Baumit Metallic	Baumit Glitter	Baumit Lasur	
 ■ optimalna	 ■ metalik sjaj	 ■ svetlucavo	 ■ mat lazura	
strana 23 Boja dokazanog kvaliteta od organske smole; otporna na vremenske uslove	strana 25 Visoko otporan i kvalitetan metalik premaz, dostupan u 8 brilijantnih nijansi	strana 25 Spreman za upotrebu, visoko kvalitetan premaz sa metalik šljokicama, dostupan u 4 nijanse	strana 24 Mat spreman za upotrebu lazurni premaz, dostupan u 11 nijansi za jedinstven izgled fasade	Karakteristike
▪ Otporan na vremenske uslove ▪ Paropropusan ▪ Vododbojan	▪ Elegantna površina ▪ Za isticanje elemenata ▪ Izgled metalne površine	▪ Svetlucavi efekat ▪ Dekorativni izuzetni izgled ▪ Individualni dizajn	▪ Mat nijansa ▪ Za kreativne dekorativne fasade ▪ Odlično uklopiv	Prednosti
Boja baze 0019 (White) Baumit Life – videti nalepnicu strane 14-16	8 izabranih metalik boja strana 17	4 izabrane dizajnerske nijanse strana 17	11 izabranih nijansi strana 17	Nijanse
1 l ± oko 1,6 kg	1 l ± oko 1,0 kg	1 l ± oko 1,0 kg	1 l ± oko 1,0 kg	Gustina
ca. 0,30-0,35 l/m ² za 2 sloja	ca. 0,30-0,35 l/m ² za 2 sloja	ca. 0,10-0,15 l/m ² za 1 sloj	ca. 0,08-0,10 l/m ² za 1 sloj	Potrošnja
■ ■				otpornost na prljanje
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	trajnost
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	paropropusnost
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	moгуćnost toniranja
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	vodoodbojnost
Da	Ne	Ne	Ne	mašinsko nanošenje
Baumit MultiPrimer 				Prajmer
strana 37				

Lepe i originalne fasade

Baumit fasadne boje

**Vrhunska zaštita, živopisan dizajn,
i trajna pouzdanost za svaku fasadu.**

Bilo da vam je potrebna jaka zaštita svih vremenskih uticaja, otpornost na prljavštinu, ili živopisni dizajn boja, Baumit fasadne boje pomažu na svim navedenim frontovima. Svaki proizvod u našem asortimanu nudi ove prednosti, pri čemu svaka posebno ima dodatnog naglaska na specifične karakteristike. Višedecenijsko iskustvo, visokokvalitetni materijali i napredne metode proizvodnje obezbeđuju pouzdanost i dugotrajne performanse.

Baumit boje se lako nanose i dizajnirane su za različite aplikacije, bilo da se koriste za novu izgradnju ili renoviranje. Sa Baumitom, možete verovati da će svi proizvodi pružiti lepe, izdržljive završne površine koje zadovoljava sve potrebe vašeg projekta.



PREMIUM FASADNE BOJE



Baumit StarColor

Visoko otporna fasadna boja sa novorazvijenim silikonskim vezivom i novim funkcionalnim puniocima za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Brzo sušiva površina
- Povećana zaštita od algi i gljivica
- Efekat samočišćenja

■ funkcionalni brzосусећи
efekt

StarColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247031

StarColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329258624



Baumit PuraColor

Otporna fasadna boja koja se proizvodi u intenzivnim i briljantnim nijansama. Zbog primene posebnih pigmenata PuraColor se odlikuje visokom postojanošću boje.

- Neograničeni izbor boja
- Intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

■ intenzivne nijanse

PuraColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246669

PuraColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329258419



PROFESIONALNE FASADNE BOJE



■ jaka zaštita od vremena

Baumit SilikonColor

Fasadna boja spremna za upotrebu na bazi silikonskog veziva za spoljne površine. Veoma paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primenjiva.

■ Lako nanošenje ■ Paropropusna ■ Vodoodbojna

SilikonColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247086

SilikonColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253438



■ paropropusna

Baumit SilikatColor

Fasadna boja gotova za upotrebu za spoljne radove. Izrazito paropropusna i vodoodbojna. Služi za primenu i kod renoviranja, kao i kod objekata koji su spomenici kulture.

■ Paropropusna ■ Mineralna ■ Posebno pogodna za renoviranje

SilikatColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247130

SilikatColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253452



■ optimalna

Baumit GranoporColor

Fasadna boja za spoljne radove, gotova za upotrebu na akrilnoj bazi. Paropropusna i izuzetno vodoodbojna.

■ Veliki broj mogućih nijansi ■ Ekonomična ■ Univerzalno primenjiva

GranoporColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247239

GranoporColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253476



EKONOMIČNE FASADNE BOJE



Baumit DuoColor

Fasadna boja za spoljne radove, gotova za upotrebu na akrilnoj bazi. Paropropusna i vodoodbojna. Može se tonirati u nijansama koje se završavaju na 9-5 po Baumit Life ton karti.

- Ograničeni broj mogućih nijansi
- Ekonomična
- Univerzalno primenjiva

■ ekonomična

DuoColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l
EAN broj:	8606104246393

DuoColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 l
EAN broj:	8606104246409



DIZAJN FASADNE BOJE



Baumit Lasur

Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Gotova za upotrebu.

- Mat
- Autentični izgled
- Odlična za dekorativne tehnike

■ mat lazura

Lasur 14 l

Potrošnja:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	ca. 140 - 175 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246096

Lasur 5 l

Potrošnja:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	ca. 50 - 62 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L



DIZAJN FASADNE BOJE



Baumit Metallic

Premaz za fasade sa metalik izgledom, odlične otpornosti. Primenjuje se krznem valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja.

- Metalik efekat
- Za dekorativne elemente na fasadama
- Imitacija metalne površine

■ metalik sjaj

Metallic 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3–0.35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	ca. 40–46 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246171

Metallic 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3–0.35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	ca. 14–16,5 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329246164



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



Baumit Glitter

Transparentni premaz sa svetlucavim efektom na fasadi (srebrno, zlatno i šareno). Primenjuje se tehnikom špricanja - više u tehničkom listu.

- Svetlucavi efekat i prefinjen izgled
- Dekorativan i izvanredan
- Individualni dizajn

■ svetlucavo

Glitter 14 l

Potrošnja:	ca. 0.10–0.15 l/m ²
Izdašnost:	ca. 95–140 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246218

Glitter 5 l

Potrošnja:	ca. 0.10–0.15 l/m ²
Izdašnost:	ca. 33–50 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329246201



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

Baumit dekorativni fasadni malteri

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete savršeni fasadni malter prilagođen vašim potrebama i dizajnu kome težite. Omogućava vam da izaberete proizvode na osnovu njihovih jedinstvenih karakteristika, osiguravajući vam da izaberete najbolju opciju za vašu specifičnu potrebu i stil.

Pored toga, pruža jasan pregled ključnih karakteristika i karakteristika svakog pojedinačnog proizvoda, što ga čini lakim za poređenje i identifikaciju idealnog rešenja za vaš projekat. Bilo da vam je potrebna dugotrajnost, otpornost na vremenske uslove ili specifična estetika, Baumitov asortiman fasada ispunjava svaki zahtev.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
Fasadni malter	 ■ izuzetna dugotrajnost	 ■ funkcionalni brzosušeci efekat	 ■ intenzivne nijanse	 ■ bezgranične mogućnosti
	strana 29	strana 30	strana 30	strana 32
Karakteristike	Najviši kvalitet za specijalne zahteve; blistavo čista i prelepa fasada	Drypor-Efekat; Površina zasnovana na koralima; posebno niska zaprljanost; povećana zaštita od algi i buđi	Intenzivne nijanse boja; Visoko kvalitetna formulacija za maksimalnu stabilnost nijanse; pogodan za ceo asortiman nijansi Baumit Life	Neograničene mogućnosti za kreativno dizajniranje fasade; za modeliranje; spreman za upotrebu, fasada može biti savršena
Prednosti	▪ najveća zaštita od prljavštine ▪ izuzetna izdržljivost ▪ prirodno i izuzetno paropropusno	▪ Brzo sušeca površina ▪ Dodatna zaštita od buđi ▪ Odlična aplikacija	▪ Neograničen raspon boja ▪ Intenzivne nijanse ▪ Cool - Tehnologija pigmentata	▪ Beskrajne mogućnosti dizajna ▪ Prilagođene strukture ▪ Kreativne, šarene i jedinstvene površine
Nijanse	Boja baze 0019 (White) Baumit Life – videti nalepnicu, strane 14-16	Boja baze W1200 (StarWhite) Baumit Life – videti nalepnicu, strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life – sve nijanse, strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life – videti nalepnicu, strane 14-16
Struktura	Kratz: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Rille: 2 mm	Kratz: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Rille: 3 mm, 2 mm	Kratz: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Rille: 3 mm, 2 mm	neograničene mogućnosti strukturiranja
otpornost na prljanje	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
trajnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
paropropusnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
mogućnost toniranja	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
vodoodbojnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Prajmer	Baumit CrystalActivator  strana 28	Baumit PremiumPrimer  strana 37	Baumit PremiumPrimer  strana 37	Baumit PremiumPrimer  strana 37





Baumit SilikonTop

Baumit SilikatTop

Baumit GranoporTop

Baumit MosaikTop

 ■ jaka zaštita od vremena	 ■ paropropusno	 ■ optimalno	 ■ robustno	Fasadni malter
strana 30	strana 31	strana 31	strana 33	
Provereni kvalitet; visoka zaštita od vremenskih prilika; paropropusan; odlična svojstva obrade	Popularan decenijama; mineralan; paropropusan; za skoro svaku primenu	Malter dokazanog kvaliteta od organske smole; otporan na vremenske uslove	Raznolikost dizajna za površine sokle; robustan; siguran; izdržljiv; odbija prljavštinu, sa obojenim kamenčićima	Karakteristike
▪ Otporan na vremenske uslove ▪ Paropropusan ▪ Vodoodbojan	▪ Paropropusan ▪ Mineralan ▪ Specijalno za renoviranje	▪ Otporan na vremenske uslove ▪ Paropropusan ▪ Vodoodbojan	▪ Obloženi i obojeni kvarcni pesak ▪ Prirodan i autentičan izgled kamena ▪ Visoko otporan na udarce	Prednosti
Boja baze 0019 (White) Baumit Life – videti nalepnicu, strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life – videti nalepnicu, strane 14-16	Boja baze 0019 (White) Baumit Life – videti nalepnicu, strane 14-16	Baumit Natural & Essential Line strane 33	Nijanse
Kratz: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Rille: 3 mm, 2 mm	Kratz: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille: 3 mm, 2 mm	Kratz: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille: 3 mm, 2 mm	sa zaglađenom strukturom	Struktura
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	otpornost na prljanje
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	trajnost
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	paropropusnost
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		moгуćnost toniranja
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	vodoodbojnost
Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit PremiumPrimer	Prajmer
 strana 37	 strana 37	 strana 37	 strana 37	

Baumit fasadni dekorativni malteri

Dugotrajna zaštita, interesantne boje, i prozračnost za besprekornu fasadu.

Trajnost i postojanost boje za blistave fasade, kao i prozračnost, su rezultati višegodišnjih istraživanja Baumit fasadnih maltera. Da bi fasada ispunila sve zahteve koji se na nju postavljaju, sve komponente moraju biti usklađene u potpunosti. Od pripreme podloge do dodatnih premaza i efekta završne obrade, Baumit fasadni dekorativni malteri su savršeno usklađeni tokom veka trajanja fasada. Što se tiče nijansi boja, Baumit Life nudi spektar boja u kome ćete pronaći sve što poželite.



BAUMIT CRYSTALSET



Baumit CrystalActivator

Baumit CrystalActivator je prva komponenta Baumit CrystalSet-a. Neophodno je da se koristi kao priprema podloge pre nanošenja Baumit CrystalTop-a. Njegova odlična svojstva obrade olakšavaju perfektно nanošenje.

1/2

■ aplikacija bez prskanja



CrystalActivator	20 kg
Potrošnja:	oko 0,2 kg/m ²
Izdašnost:	oko 100 m ² po kanti
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 Pal = 32 kante = 640 kg
EAN broj:	9002429303268

CrystalActivator	5 kg
Potrošnja:	oko 0,2 kg/m ²
Izdašnost:	oko 25 m ² po kanti
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 Pal = 64 kante = 320 kg
EAN broj:	9004329284715



BAUMIT CRYSTALSET



Baunit CrystalTop

Baunit CrystalTop je završni fasadni dekorativni malter CrystalSet-a. Njegova jedinstvena površina je prirodna, paropropusna i zahvaljujući CristalEffect-u je veoma otporna na prljavštinu i izuzetno dugotrajna.

- najviša zaštita od prljanja
- izuzetna dugotrajnost
- prirodno i ekstremno paropropusno

2/2

■ izuzetna dugotrajnost



CrystalTop	K 2.0 mm
Potrošnja:	oko 2.9 kg/m ²
Izdašnost:	oko 8.6 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9002429303251


CrystalTop	K 1.5 mm
Potrošnja:	oko 2.5 kg/m ²
Izdašnost:	oko 10 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9002429303244

CrystalTop	K 3.0 mm
Potrošnja:	oko 3.9 kg/m ²
Izdašnost:	oko 6.4 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9004329282018

CrystalTop	K 1.0 mm
Potrošnja:	oko 2.0 kg/m ²
Izdašnost:	oko 12.5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9004329282032

CrystalTop	R 2.0 mm
Potrošnja:	oko 2.6 kg/m ²
Izdašnost:	oko 9.6 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9004329283206

CRYSTALSET KALKULATOR POTREBNE KOLIČINE

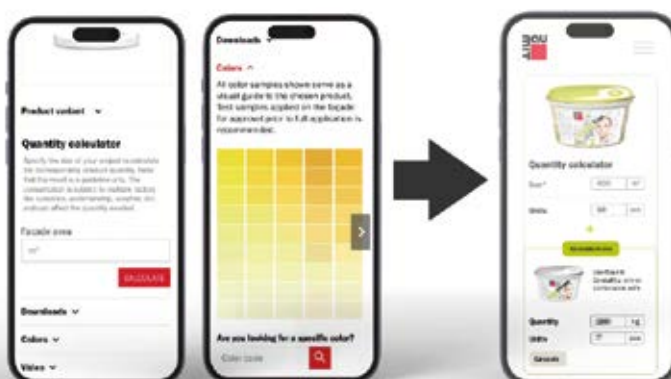

Kalkulator količina

Pametni Crystal kalkulator vam pomaže da naručite tačnu količinu CrystalTop i CristalActivator proizvoda. Samo unesite veličinu svog projekta i kalkulator će obaviti posao! crystal.baumit.com



Sa QR kodom
do CrystalSet
kalkulatora količine

PREMIUM FASADNI MALTERI



Baumit StarTop

Visoko otporni pastozni dekorativni malter na bazi novorazvijenog silikonskog veziva. Sadrži novu vrstu punioca koji ubrzava sušenje nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Brzosušeca površina
- Povećana zaštita od algi i gljivica
- Efekat samočišćenja

■ funkcionalni brzosušeci efekat



StarTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
StarTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246751
StarTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246768
StarTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246775
StarTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246782
StarTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246799



Baumit PuraTop

Otporni, pastozni završno dekorativni malter intenzivnih i briljantnih nijansi. Zbog primene posebnih pigmentata PuraTop se odlikuje visokom postojanošću boja.

- Isporučiva u svim nijansama
- Intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

■ intenzivne nijanse



PuraTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
PuraTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	9004329246607
PuraTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	9004329246607
PuraTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	9002429273837

PROFESIONALNI FASADNI MALTERI



Baumit SilikonTop

Pastozni, završni fasadni malter gotov za upotrebu na bazi silikonskog veziva. Visoko paropropusan, odlično vodoodbojan, otporan na prljanje i univerzalno primenjiv, sa poboljšanom obradivošću.

- Profesionalna zaštita
- Otporan na vlagu i prljavštinu
- Vrlo izdašan

■ jaka zaštita od vremena



SilikonTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
SilikonTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246317
SilikonTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246324
SilikonTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246331
SilikonTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246348
SilikonTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246355



PROFESIONALNI FASADNI MALTERI



Baumit SilikatTop

Pastozni završno dekorativni malter spreman za upotrebu na silikatnoj bazi. Obrađuje se zaribavanjem, za spoljne površine. Visoko paropropusan i vodoodbojan.

- Paropropusan
- Mineralan
- Odličan za renoviranje

■ paropropustan



SilikatTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
SilikatTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246263
SilikatTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246270
SilikatTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246287
SilikatTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246294
SilikatTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246300



Baumit GranoporTop

Pastozni dekorativni malter, gotov za upotrebu (tankoslojni) na akrilnoj bazi. Obrađuje se zaribavanjem, za spoljne površine. Paropropusan i izrazito vodoodbojan.

- Veliki izbor nijansi
- Vodoodbojan
- Univerzalan

■ optimalan



GranoporTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
GranoporTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246218
GranoporTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246225
GranoporTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246232
GranoporTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246249
GranoporTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246256

FASADNI MALTER



Baumit DuoTop

Pastozni dekorativni malter, gotov za upotrebu (tankoslojni) na akrilnoj bazi. Obrađuje se zaribavanjem, za spoljne površine. Paropropusan i vodoodbojan.

- Ekonomičan
- Univerzalan
- Laka aplikacija

■ ekonomičan

DuoTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
DuoTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246164
DuoTop K 2.0 mm	ca. 3.2 kg/m ²	ca. 7.8 m ² /kanta	8606104246171
DuoTop K 3.0 mm	ca. 4.2 kg/m ²	ca. 6 m ² /kanta	8606104246188
DuoTop R 2.0 mm	ca. 2.8 kg/m ²	ca. 8.9 m ² /kanta	8606104246195
DuoTop R 3.0 mm	ca. 3.8 kg/m ²	ca. 6.6 m ² /kanta	8606104246201

DIZAJN FASADNI MALTERI



Baumit CreativTop

Pastozni dekorativni malter, oplemenjen silikonskim vezivom za modeliranje na spoljnim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada. Sadrži novu vrstu punioca koji ubrzava sušenje nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Neograničene mogućnosti u dizajnu
- Veliki izbor mogućih struktura za svačiji ukus
- Unapređena svojstva obrade

■ neograničene teksture



CreativTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

		Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
CreativTop Max	4.0 mm	ca. 5.0 - 6.2 kg/m ²	ca. 4.0 - 5.0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend	3.0 mm	ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	ca. 4.0 - 5.9 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario	1.5 mm	ca. 2.5 - 5.0 kg/m ²	ca. 5.0 - 10.0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine	1.0 mm	ca. 1.5 - 3.5 kg/m ²	ca. 7.1 - 16.6 m ² /kanta	9002429279815
CreativTop Pearl	0.5 mm	ca. 2.4 - 4.0 kg/m ²	ca. 6.25 - 10.0 m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk	0.2 mm	ca. 2.9 - 4.2 kg/m ²	ca. 5.9 - 8.6 m ² /kanta	9004329260627



Baumit FineTop

Pastozni dekorativni završni malter spreman za upotrebu (tankoslojni) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaletna i ukrasnih elemenata. Obraduje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm.

- Za špaletne prozora i vrata
- Vodoodbojan
- Jednostavna obrada

■ fina struktura



FineTop 25kg

Potrošnja:	ca. 2 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 12.5 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	8606104246706

FASADNI MALTERI SA MINERALNIM VEZIVOM



Baumit Classico Extra

Fabrički suvo zamešan, hidraulički vezujući tankoslojni malter na bazi belog cementa i kreča, žlebaste (R) i zagrebane (K) strukture, za spolja i unutra. Ručno i mašinski ugradiv. Isporučuje se samo u beloj boji.

- Mineralan
- Bela boja
- Visoka paropropusnost

■ mineralan

Classico Extra 25kg

Oblik isporuke:	25 kg džak, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246010

	Potrošnja:	Izdašnost:
Classico Extra K 1.0 mm	ca. 2,0 kg/m ²	ca. 12,5 m ² /džak
Classico Extra K 1.5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 10 m ² /džak
Classico Extra K 2.0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /džak
Classico Extra K 3.0 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 6,25 m ² /džak
Classico Extra R 2.0 mm	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 8,3 m ² /džak
Classico Extra R 3.0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /džak



FASADNI MALTERI ZA PREDEO SOKLE



Baumit MosaikTop

Specijalni mozaik malter na bazi čistog akrilnog veziva, za spoljnu upotrebu, sa specijalnim prirodnim i mineralnim svetlucaćim česticama. Veoma otporan na mehaničke uticaje i prskanje vodom.

- Svetlucaće prirodne čestice
- Vodoodbojan
- Atraktivan izgled

■ robustno dekorativan



MosaikTop – Natural Line 25kg Sadrži prirodne svetlucaće čestice

Potrošnja:	ca. 4.5 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 5.5 m ² /kanti
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9004329252011

MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky •



M 342 Everest •



M 343 Etna •



M 344 Vesuvius •

- Može se koristiti na ETICS-u samo uz dupli armaturni sloj (minimalne debljine od 5mm) u skladu sa tehničkim listom proizvoda.



Baumit MosaikTop Mix

Mozaik malter na bazi čistog akrilnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za spoljnu primenu, za podnožje objekta i područje prskanja vode. Više informacija u tehničkom listu.

- Sadrži obojeni kvarcni pesak
- Mozaični efekat
- Odlična otpornost na udar

■ robustan



MosaikTopMix 25kg Klasični mozaični malter

Potrošnja:	ca. 5.5 kg/m ²	Nijanse:
Izdašnost:	ca. 4.5 m ² /kanta	MD 302, MD 305, MD 306, MD 308, MD 313,
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	MD 315, MD 321, MD 327, MD 328, MD 329
EAN broj:	8606104246584	



MosaikTop MIX 302



MosaikTop MIX 305



MosaikTop MIX 306 •



MosaikTop MIX 308



MosaikTop MIX 313




MosaikTop MIX 315 •



MosaikTop MIX 321



MosaikTop MIX 327



MosaikTop MIX 328 •



MosaikTop MIX 32

- Može se koristiti na ETICS-u samo uz dupli armaturni sloj (minimalne debljine od 5mm) u skladu sa tehničkim listom proizvoda.

Baumit. Ideje budućnosti.

Baumit prajmeri



Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit prajmer za svaku vrstu podloge i primenu. Možete lako odabrati proizvode na osnovu njihove specifične upotrebe i podloge na kojoj radite, osiguravajući da dobijete savršeno pripremljenu površinu za svoje potrebe.

Ova tabela pruža jasan i pregledan način predviđene upotrebe svakog prajmera, što olakšava izbor prave opcije i najboljeg rešenja za vaš projekat. Bez obzira da li pripremate zidane, betonske ili druge površine, Baumitov asortiman prajmera je dizajniran da pruži optimalne rezultate i obezbedi jaku, trajnu podlogu.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	MultiPrimer	EasyPrimer	
	za Baumit fasadne maltere		za slaboupojne i kritične površine	za upojne površine	za boje i filere		
	■ najviši kvalitet	■ dokazani kvalitet	■ za kritične površine	■ bez rastvarača	■ učvršćuje površinu	■ paropropusan	
Područje	spolja/unutra	spolja/unutra	spolja/unutra	spolja/unutra	spolja/unutra	spolja/unutra	Područje
Primena	za postizanje bolje adhezije i strukture između armaturnog sloja i fasadnog maltera u svim ETICS sistemima	za postizanje bolje adhezije i strukture između armaturnog sloja i fasadnog maltera u ETICS sistemima	kao vezivni most na svim kritičnim, neupijajućim površinama, a pre primene Baumit maltera, masa za izravnavajućih masa i lepkova za keramiku	kao regulator upijanja na upojnim i neravnomernim upijajućim površinama, a pre primene Baumit maltera, masa za izravnavanje, fasadnih lepkova, glet masa kao i lepkova za keramiku	Penetracioni koncentrovani prajmer pre nanošenja Baumit fasadnih boja u sistemu, za nivelisanja upojnosti, smanjenje otiranja mineralnih površina i učvršćivanje organskih površina	Penetracioni prajmer pre nanošenja Baumit boja i glet masa u sistemu, za nivelisanja upojnosti, smanjenje otiranja mineralnih površina i učvršćivanje organskih površina	Primena
Prednosti	- reguliše upijanja - povećava adheziju - za savršenu strukturu	- reguliše upijanja - povećava adheziju - dokazani kvalitet	- univerzalni vezivni most - posebno za kritične i neupojne površine - bez razređivača	- reguliše upojnost - univerzalna primena - dobra penetracija	- kompaktna površina - univerzalna primena - paropropusno	- za upojne i kredaste površine - univerzalna primena - paropropusno	Prednosti
Nanošenje	spremno za upotrebu	spremno za upotrebu	spremno za upotrebu	moгуće razrediti max. 1:5	obavezno razrediti 1:1 do 1:2	moгуće razrediti do 1:1	Nanošenje
Boja	bela, moгуće tonirati	bela, moгуće tonirati	жута	plava	zelena	transparentna	Boja
Karakteristike	sa kvarcnim peskom za dobro strukturiranu površinu	sa kvarcnim peskom, dobra pokrивnost	ekstremna adhezija, lako nanošenje, sa kvarcnim peskom	tečan, bez stvaranja filma	koncentrovano, tečno, penetraciono	penetraciono, tečno	Karakteristike
Sertifikat							Sertifikat



PRAJMERI



Baumit PremiumPrimer

Univerzalno primenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti. Sadrži punioce koji omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih maltera.

■ najviši kvalitet



- Izvrsno ujednačavanje podloge
- Osigurava optimalnu prionjivosti narednog sloja
- Omogućava postizanje ujednačene strukture završnog fasadnog maltera

PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 m ² /kanta
Oblik isporuke:	20kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
EAN broj:	8606104246843



PremiumPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	8606104246850



Baumit UniPrimer

Univerzalni predpremaz, gotov za upotrebu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sistemima za toplotnu izolaciju, kao i na svim podložnim malterima. Ne sadrži rastvarače.

■ dokazani kvalitet



UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	8606104246379

UniPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN number:	8606104246386



Baumit MultiPrimer

Paropropusni, dubinski predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, pre primene svih pastoznih Baumit završnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži rastvarače. Obavezno razblaživanje sa vodom u odnosu 1:1 do 1:5 u zavisnosti od upojnosti podloge i namenjene upotrebe.

- Za organske i mineralne površine
- Paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

■ učvršćuje površinu



MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	ca. 0.05 - 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	Ca. 20 - 50 m ² /kanister
Pakovanje:	5 l kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
EAN broj:	8606104246874

Toplo zimi, hladno ljeti

ETICS

Najefikasnija mera za visok kvalitet života i nisku potrošnju energije je optimizacija izolacije fasade. Što je izolacija bolja, to se postiže veća udobnost sa manjom potrošnjom energije i umanjanim troškovima.

BAUMIT ETICS


Izolacioni sistemi, poznati i kao Fasadni termoizolacioni kompozitni sistemi (ETICS), odnose se na sisteme koji se sastoje od testiranih komponenti sistema za spoljnu izolaciju zgrada. Oni predstavljaju najbolje rešenje za svaku kuću. Visoka paropropusnost je karakteristika najboljeg ETICS-a. Ovim karakteristikama postižete odmah bolji kvalitet života i od prvog sata ugradnje, smanjujete potrošnju energije i troškove za mnogo budućih decenija.

Dobar sistem izolacije obezbeđuje energetska efikasnost tokom cele godine, smanjuje troškove grejanja zimi i obezbeđuje hladne zidove ljeti. Toplotna izolacija je stoga osnova za udobno, zdravo životno okruženje. Unutrašnjost postaje prostor za dobro raspoloženje.

Bilo da se radi o zdravoj klimi u zatvorenom prostoru, niskim troškovima grejanja i hlađenja ili o dugom životnom veku, Baumit nudi pravi sistem izolacije za širok spektar različitih zahteva. Bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju.

Go2morrow

Baumit termoizolacioni sistemi su održivi od postavljanja. Baumit open Sistem se ističe po svojoj efikasnosti i očuvanju resursa, čak i tokom proizvodnje. Njegova odlična izolaciona svojstva pružaju značajne uštede energije tokom mnogo decenija. Pored toga, sistem se može nadograditi ili demontirati i reciklirati, čineći Baumit open proverenim sistemom budućnosti.

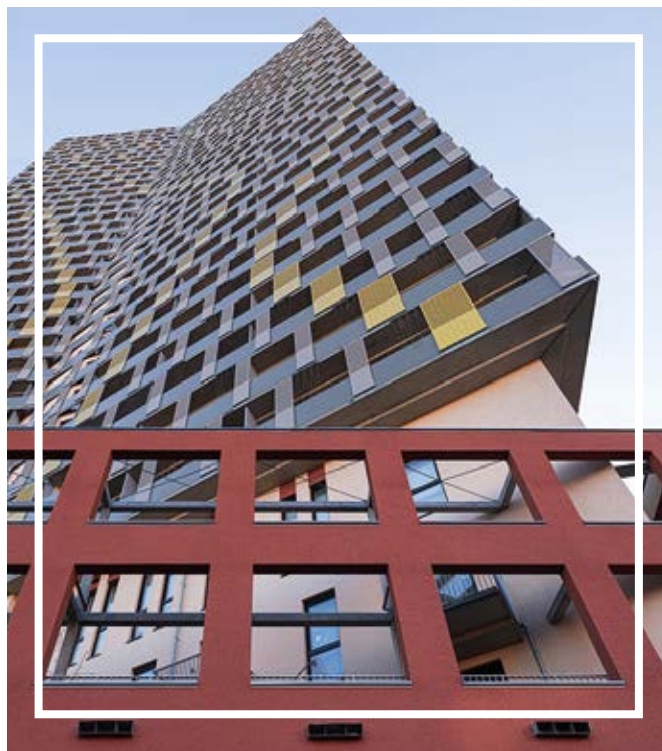

Pravo **rešenje** za svaku **potrebu**.

**Za komercijalnu upotrebu
u novogradnji i renoviranju**



- ✓ Izvanredan odnos cene i kvaliteta
- ✓ Brzo i lako nanošenje
- ✓ Za kamenu vunu i EPS ploče

Baumit Pro sistem

**Za ekstremno opterećenje
od svih vremenskih uslova**



- ✓ Visok stepen zaštite
- ✓ Ispunjava najviše tehničke zahteve
- ✓ Za kamenu vunu i EPS ploče

Baumit Star sistem

Za najbolju unutrašnju klimu



- ✓ Paropropusni sistem
- ✓ Veoma dobra toplotno-izolaciona svojstva
- ✓ Dokazani sistem sa decenijama uspeha

Baumit open sistem



99% vazduha za zdravu unutrašnju klimu



Bilo da gradite novi dom ili renovirate stari, Baumit open Sistem je uvek najbolje rešenje. Sve komponente su visoko paropropusne i samim time dozvoljavaju zidovima da dišu.

Ovim se stvaraju optimalni uslovi za život bilo leti ili zimi. Baumit open Sistem koristi specijalne EPS ploče koje sadrže perforacione rupice prečnika oko 2 do 3 mm. Ove rupice osiguravaju visoku paropropusnost i omogućavaju oslobađanje vodene pare iz unutrašnjosti ka spolja.

99 % vazduha

Open Sistem se sastoji od 99% vazduha i samo male količine EPS-a. Pošto je statički vazduh izuzetno efikasan medijum u pogledu toplotne izolacije, Baumit openSistem garantuje super efikasna toplotna izolaciona svojstva uz minimalnu potrošnju energije.

Kako radi

I unutrašnja temperatura i vlažnost su važni za održavanje udobnog unutrašnjeg okruženja. Idealna vlažnost u zatvorenom prostoru treba da se kreće između 40% i 60%. Svakog dana, oko 10 litara vodene pare treba sprovesti iz domaćinstva ka spolja. Baumit open Sistem, koji je veoma paropropusan poput cigle, pomaže u stvaranju prijatne klime u zatvorenom prostoru dozvoljavajući da vlaga efikasno prolazi kroz zidove.

Fasade koje traju

Baumit open Sistem kombinuje najbolju propustljivost vodene pare, izolaciju visokih performansi i inovativni mineralni malter Baumit CristaySet koji osigurava da fasada diše i traje decenijama.

PREDNOSTI

- prozračna i veoma paropropusna
- smanjuje rizik od kondenzacije vodena para
- obezbeđuje udobnu klimu za život u unutrašnjem prostoru
- skraćuje vreme izgradnje zbog bržeg vremena sušenja zidne konstrukcije

Baumit ETICS

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete savršen Baumit fasadni termoizolacioni sistem za svaku potrebu, na osnovu vaših specifičnih zahteva. Možete lako izabrati pravi sistem upoređivanjem njihovih ključnih karakteristika i prednosti.

Ovaj pregled pruža jasan pogled na osnovne karakteristike svakog izolacionog sistema, što olakšava izbor najboljih opcija za vaš projekat. Baumitov asortiman izolacionih sistema nudi idealno rešenje za postizanje vaših ciljeva.

	open sistem	O Star sistem EPS	E Star sistem Mineral	M
Fasadni malter	CrystalTop	StarTop	CrystalTop	
Prajmer	CrystalActivator	PremiumPrimer	CrystalActivator	
Lepak za armiranje	OpenContact	StarContact White/StarContact	StarContact White/StarContact	
Mrežica	StarTex	StarTex	StarTex	
Izolaciona ploča	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm	
Lepak za lepljenje	OpenContact	StarContact White/StarContact	StarContact White/StarContact	
Tipl	StarTrack	StarTrack	Baumit S(STR)/Baumit N	

Fasadni termoizolacioni sistemi(ETICS) moraju se ugraditi u skladu sa Baumit preporukama i trenutnom najboljom praksom. Za više informacija pogledajte Baumitove tehničke listove proizvoda i Smernice za izvođenje.





Ceramic sistem

C Pro sistem

P

		
Teška obloga/Ceramic S/F	SilikonTop	Fasadni malter
FlexTop/FlexTop White	UniPrimer	Prajmer
ProContact	ProContact	Lepak za armiranje
CeramicTex	StarTex	Mrežica
StarTherm	ProTherm / MineralTherm	Izolaciona ploča
ProContact	ProContact	Lepak za lepljenje
Baumit S (STR)	Baumit S(STR)/Baumit N	Tipl

Fasadni termoizolacioni sistemi(ETICS) moraju se ugraditi u skladu sa Baumit preporukama i trenutnom najboljom praksom. Za više informacija pogledajte Baumitove tehničke listove proizvoda i Smernice za izvođenje.

Brzo i lako

Baumit fasadni lepkovi

Izvanredna snaga i raznovrsnost za dugotrajne fasade.

Baumit fasadni lepkovi za lepljenje i armiranje su neophodni za postizanje jakih i pouzdanih ETICS sistema (Fasadni termoizolacioni kompozitni sistemi). Ovi proizvodi su prvenstveno namenjeni za sigurno lepljenje izolacionih ploča, obezbeđujući jaku adheziju na različitim podlogama. Pored lepljenja svoju glavnu ulogu u ETICS-u, Baumit lepkovi pronalaze u efikasnom armiranju termoizolacionih ploča obezbeđujući veku elastičnost i trajnost sistema. Fasadni lepkovi, moraju ispunjavati rigorozne standarde kako bi održali čvrstoću i izdržljivost izolacionog sistema tokom mnogo godina.



FASADNI LEPKOVI ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE



O

■ visoko paropropusan



Baumit openContact **UNAPREĐENO**

Jedinstven, visokokvalitetni lepak za lepljenje i armiranje sa belim cementom, sa primenjenom Gel tehnologijom, mikroarmiran, posebno dizajniran za Baumit openSistem. Obezbeđuje visoki stepen sigurnosti fasadnog sistema ispunjavajući sve parametre koje zahteva novi Evropski dokument o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Lepak visoke paropropusnosti, veoma fleksibilan, izuzetno otporan na sve vremenske uslove, sa odličnom obradivošću. Za objekte koji zahtevaju najkvalitetniju unutrašnju klimu - za kuću koja diše.

■ Veoma paropropusan ■ Bele boje ■ Mikroarmiran

OpenContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 5.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246140



S_E S_M

■ bele boje



Baumit StarContact White **UNAPREĐENO**

Lepak vrhunskog kvaliteta, sa primenjenom Gel tehnologijom, za lepljenje i armiranje, za kamenu vunu, EPS i XPS sa belim cementom, posebno dizajniran za Baumit Star Sistem. Osigurava visoki stepen sigurnosti fasadnog sistema ispunjavajući sve parametre koje zahteva novi Evropski dokument o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Veoma fleksibilan, izuzetno otporan na vremenske uslove, sa odličnom obradivošću, garantuje dugotrajni kvalitet.

■ Ekstremno fleksibilan ■ Bele boje ■ Visoko otporan

StarContact White 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246454



S_E S_M

■ izuzetno snažan



Baumit StarContact **UNAPREĐENO**

Sivi lepak vrhunskog kvaliteta, sa primenjenom Gel tehnologijom, za lepljenje i armiranje, za kamenu vunu i EPS i XPS posebno dizajniran za Baumit Star Sistem. Osigurava visoki stepen sigurnosti fasadnog sistema ispunjavajući sve parametre koje zahteva novi Evropski dokument o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Veoma fleksibilan, izuzetno otporan na vremenske uslove, sa odličnom obradivošću, garantuje dugotrajni kvalitet.

■ Ekstremno fleksibilan ■ Sive boje ■ Visoko otporan

StarContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246041



FASADNI LEPKOVI ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE



■ **efikasan**



Baumit ProContact **UNAPREĐENO**

Mineralni, sivi lepak za lepljenje i armiranje, specijalno ispitan u Baumit Pro Sistemu, za kamenu vunu, EPS i XPS u skladu sa novim Evropskim dokumentom o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Fleksibilan, otporan na vremenske uslove, pogodan za upotrebu u standardnim uslovima tokom primene. Posebno za ekonomska efikasna rešenja.

■ Dugoročno proveren ■ Univerzalan ■ Paropropusan

ProContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246041



■ **optimalan**



Baumit DuoContact

Praškasti cementni lepak za lepljenje fasadnih izolacionih ploča od EPS-F i kamene vune, kao i za polaganje Baumit StarTex mrežice u sistemima sa stiroporom EPS-F.

DuoContact 25 kg

Potrošnja:	ca. 4,5 - 5,5 kg/ m ² (za lepljenje) ca. 4,0 - 5,0 kg/ m ² (za armiranje i izravnavanje)
Izdašnost:	ca. 4.0 - 7.0 m ² (za lepljenje) ca. 3.0 - 8.5m ² (za zaglaivanje)
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246034

LEPKOVI ZA LEPLJENJE



■ **sigurno lepljenje**

Baumit SupraFix

Specijalno razvijeni praškasti mineralni lepak za drvene podloge (npr. OSB ploče od iverice). Visoko obogaćen na cementnoj osnovi, za Baumit Open fasade, Baumit toplotno izolacione sisteme EPS i Mineral i za lepljenje celom površinom Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

SupraFix 25 kg

Potrošnja:	ca 2-4,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 5-12,5 m ² /džak
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350kg
EAN broj:	9004329261358



■ **odlična adhezija**



Baumit NivoFix

Lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora EPS-F i kamene vune. Ispitan prema ETAG 004.

■ Univerzalan ■ Prirodno paropropusan ■ Profesionalna primena

NivoFix 25 kg

Potrošnja:	ca 4,5-5,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 4,0-6,0 m ²
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246485

Baumit DuoFix

Mineralni praškasti lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča od EPS-F.

DuoFix 25 kg

Potrošnja:	ca 4,5-5,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 4,5-5,5 m ² /džak
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246027



■ **ekonomičan**

Baumit. Ideje budućnosti.

Efektivna izolaciona rešenja

Fasadne termoizolacione ploče

Prilagođena rešenja za vrhunski efikasnu energiju i performanse

Izolacione ploče se razlikuju po materijalima, termičkim performansama i primeni. Najčešće korišćene opcije uključuju ekspanzirani polistiren (EPS) i ekstrudirani polistiren (XPS) za otpornost na toplotu i vlagu, a mineralna vuna za otpornost na vatru i zvučnu izolaciju. Izbor prave ploče zavisi od željenih faktora kako bi se postigla optimalna energetska efikasnost i performanse. Baumit openTherm Plus fasadna izolaciona ploča je reper za projekte nove gradnje i termičke sanacije. Veoma je prozirna, nudi poboljšane toplotno-izolacione performanse i sastoji se od do 99% vazduha, što takođe pomaže u uštedi vrednih resursa.



OPEN TERMOIZOLACIONA PLOČA



O



openTherm plus | Fasadna open ploča

Sive, paropropusne ploče od stiropora ($\mu=10$), sa poboljšanim termoizolacionim svojstvima. Ploče su deo Baumit open ETICS sistema. Format: 50 x 100 cm.

- Visoko paropropusna
- Jedinstvena Baumit inovacija
- Poboljšana svojstva termoizolacije

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN broj
6 cm	8 Ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694
8 cm	6 Ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670
10 cm	5 Ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717
12 cm	4 Ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731
14 cm	3 Ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755
16 cm	3 Ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779
18 cm	2 Ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793
20 cm	2 Ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816

EPS TERMOIZOLACIONE PLOČE



S_E P_E

EPS-F Plus | Sivi grafitni stiropor

Sive, ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sisteme. Klasa otpornosti na požar B1-s1, ispitano u sistemu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

Sve informacije na upit.



S_E P_E

EPS-F | Beli fasadni stiropor

Bele, ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sisteme. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sistemu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

Sve informacije na upit.



MINERALNE IZOLACIONE PLOČE OD KAMENE VUNE



MineralTherm | Fasadne ploče od kamene vune

Nezapaljive fasadne izolacione ploče od kamene vune, u skladu sa EN 13162. Sistemske fasadne ploče u Baunit Star Mineral i Pro Mineral fasadnim sistemima.

Sve informacije na upit.

IZOLACIONE PLOČE ZA PODNOŽJE



XPS Therm | Fasadne ploče od stirodura

Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena sa ravnim ivicama za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Moguća isporuka i ploča sa preklopom. Format: 50 x 100 cm.

Sve informacije na upit.

Sigurno i jako

Baumit tiplovi

Bezbedno tiplovanje bez ugrožavanje integriteta izolacije

Fasadne izolacione ploče ne smeju uvek da se lepe samo lepkom, jer u mnogim slučajevima potrebno ih je i mehanički fiksirati tiplovima. Ovo se može postići inovativnim Baumit StarTrack sistemom ili sa standardnim tiplovima iz Baumit asortimana.



STARTRACK



Baumit StarTrack Orange

Dodatno pričvršćivanje u sistemu kao alternativa standardnim pričvršnicama, posebno pogodno za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malter može biti max. do 4 cm debljine. Dužina tipla: 88 mm. Prečnik bušilice: $\varnothing$ 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30

Baumit StarTrack Orange

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm / >65mm u porobeton
Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Upotrebna kategorija: A, B, C, E
Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)
Karton: 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.



Baumit StarTrack Red

Dodatno mehaničko pričvršćenje u sistemu, kod postojanja starog maltera na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvršnicama. Postojeći stari malteri mogu biti do max 40 mm. Dužina tipla: 88 mm, prečnik bušilice: $\varnothing$ 8 mm.

Baumit StarTrack Red

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm
Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka
Upotrebna kategorija: A, B, C
Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)
Karton: 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.



Baumit StarTrack Blue

Lepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neomalterisane podloge, specijalno za beton, a takođe i za punu opeku koja nije omalterisana. Prečnik bušilice: $\varnothing$ 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm / >65mm u porobeton
Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Upotrebna kategorija: A, B
Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)
Karton: 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN broj: 9004329278240





Baumit StarTrack Duplex

Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih termoizolacionih sistema (max do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX +30. Svrdlo: Ø 8 mm.

Baumit StarTrack Duplex

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm / >65mm u porobeton

Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, obloženi zidovi sa betonskom jezgrom

Upotrebna kategorija: A, B, E

Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 33 m²) 200 kom,

Karton: 1 paleta = 12 kartona = 2.400 kom.

EAN broj: 9004329278233

TIPLOVI



Tipl STR U | Tipl sa metalnim klinom na šrafljenje

Univerzalni tipl na šrafljenje za upuštenu i površinski ugradnju. Za sve vrste podloge (A, B, C, D, E). Za sve termo izolacione ploče. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	115	135	155	175	195	215	235	255
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Tipl N | Tipl sa metalnim klinom

Pričvrsnica sa čeličnim trnom za problematične podloge i sve vrste fasadnih izolacionih ploča. Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 25 mm. Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka. Promer tipla: 8 mm; Promer rozete: 60 mm. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	115	135	155	175	195	215	235	255
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Tipl MAK B-10 | Tipl sa plastičnim klinom

Udarni tipl sa plastičnim klinom za termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena (EPS-F) za betonske podloge i podloge od opeke. Dubina sidrenja u nosećoj podlozi: ≥ 35 mm. Prečnik tipla: 10 mm, prečnik glave: 60 mm. Oblast primene: čvrsti elementi. Kategorija: A, B. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	Debljina izolacije (mm)	Pakovanje (kom)
160	100	250
180	120	250
200	140	200


*Dužina tipla se određuje na osnovu debljine izolacije i debljine lepka za lepljenje.

Baumit mrežica i pribor

Obezbeđivanje besprekornog armiranja, detalja veza i robustna zaštita elemenata

ETICS sistemi moraju biti kompatibilni sa različitim građevinskim materijalima kao bi obezbedili optimalne performanse. Svaka veza mora biti zaštićena od različitih atmosferskih uticaja, insekata i pomeranja podloge usled faktora kao što su toplotna ekspanzija i kontrakcija. Odgovarajuća primena dodataka, visokokvalitetna izolacija, i visoko kvalitetna mrežica neophodna je za dugotrajnost i postizanje optimalnih performansi.

Posebna pažnja je potrebna za kritične pozicije, kao što su spojevi prozora, prodori cevi i parapeti. Efikasno zaptivanje i izolacija na ovim mestima sprečavaju toplotne mostove, obezbeđujući vodonepropusnost i održavanje integriteta sistema od vlage i gubitaka toplote.

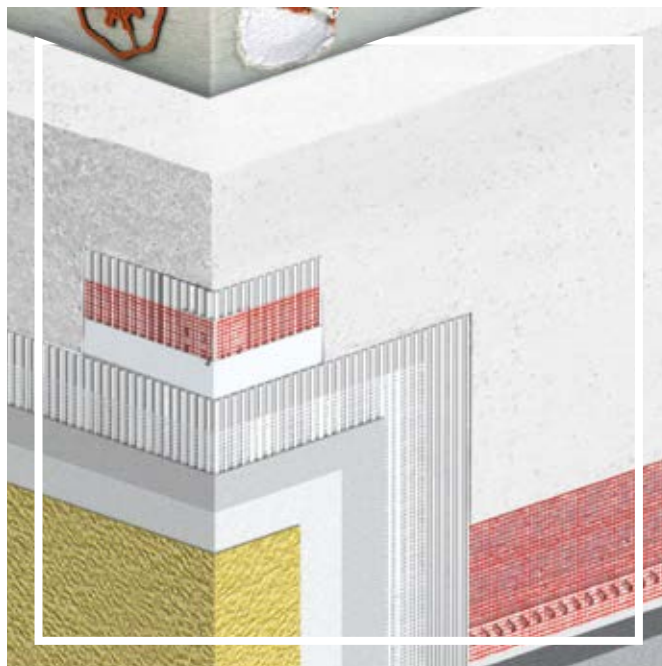

MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA



Baumit StarTex 145

Alkalno postojana mrežica 145 gr površinske mase, za armiranje u Baumit ETICS sistemima.

StarTex 145

Širina okca:	ca. 4 x 4 mm, širina rolne: 110 cm
Potrošnja:	1,1 m/m ² površine (za ca. 50 m ²)
Oblik isporuke:	rolna 55 m ² , 1 paleta = 33 rolne = 1.815 m ²
EAN broj:	9004329222106



Baumit CeramicTex

Alkalno postojana mrežica 220 gr površinske mase, za armiranje u Baumit ETICS sistemu sa oblogama od kamena, keramike i opeke.

CeramicTex

Širina okca:	ca. 7.5 x 7 mm, širina rolne: 100 cm
Potrošnja:	1,1 m/m ² površine (za ca. 45 m ²)
Oblik isporuke:	rolna 55 m ² , 1 paleta = 20 rolne = 1.100 m ²
EAN broj:	4005893011375

DILATACIONI PROFILI



Dilatacioni profil E

E-form dilatacioni profil sa staklenom mrežicom. Za optimalno izvođenje diletacije na ravnoj površini zida. Širina fuge 5 - 25 mm.

Dilatacioni profil E

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN broj:	9004329265424



DILATACIONI PROFILI



Dilatacioni profil V

V-form dilatacioni profil sa staklenom mrežicom. Za optimalno izvođenje unutrašnjeg ugla građevine. Širina fuge 5 - 25 mm.

Dilatacioni profil V

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN broj:	9004329265424

PROFILI



AL početni profil


Za sve termoizolacione fasadne sisteme. Aluminijski profil sa okapnicom. Dužina 2,5 m.

AL početni profil

Komad:	2,5 m
Oblik isporuke:	bunt / 10 kom / 25 m bunt
Oblik isporuke:	16kom / 15 m

Debljina profila	Oblik isporuke	EAN broj
5 cm	10 kom	9004329275065
8 cm	10 kom	9004329275089
10 cm	10 kom	9004329275102
12 cm	10 kom	9004329275126
15 cm	10 kom	9004329275156

PROFIL ZA PROZORE



Priključni profil za prozore i vrata

Samolepljivi plastični profil sa trakom za zaptivanje i mrežicom za izvođenje vodonepropusnih priključaka toplotne izolacije na okvire prozora i vrata.

Priključni profil za prozore i vrata

Širina mrežice:	12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,4m, 1 karton = 25 kom = 60m
EAN broj:	9004329265813

UGAONI PROFILI



PVC ugaoni profil sa mrežicom

Ugaoni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i tačno izvođenje uglova.

PVC ugaoni profil sa mrežicom

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5m, 1 bunt = 50 kom = 125m
EAN broj:	9004329265608



PVC okapni profil

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za izvođenje ravne i korektno okapnice na istaknutim delovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

PVC okapni profil

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2m, 1 bunt = 25kom = 50 m
EAN broj:	9004329265509

Malteri za malterisanje

Spoljni malter štiti zid od vremenskih prilika i uticaja. Formira spoljašnju zaštitu i služi kao osnova za naknadne odgovarajuće završne premaze, fasadne maltere ili fasadne boje. Termo malteri imaju i termoizolaciona svojstva.

BAUMIT MALTERI

Spoljni malteri su neophodni za zaštitu zida tokom celog životnog veka zgrade, ispravljajući površinske nepravilnosti i obezbeđujući ujednačen izgled zida. Za visoko izolacione zidove od cigle, spoljni malter nije samo štiti zida, već i omogućava da vlaga izađe kroz njegov paropropusni sloj, sprečavajući nastanak problema poput vlage i budi.

Kompletan sistem spoljnog maltera sastoji se od nekoliko bitnih komponenti: materijala za poboljšanje adhezije i pripremu površine, osnovnog sloja maltera koji formira izdržljivu i jaku osnovu, kao i završni premaz ili fasadna boja koja poboljšava estetiku i nudi dodatnu zaštitu od atmosferskih uticaja okoline.

Korišćenje dobro koordinisanog sistema osigurava da svaki sloj podržava i poboljšava performanse drugih, što dovodi do poboljšane izdržljivosti, bolje adhezije i dugotrajne zaštite. Baumit nudi stručno usklađene ponude sistema maltera za svaku primenu, garantujući optimalne rezultate i pouzdanu performanse za spoljašnju vašu zgradu.



Želite da saznate više? Posetite našu web stranicu! Pronađite sve informacije koje su vam potrebne u samo jednom kliku!



Pravo **rešenje** za svaku vašu **potrebu**.

Klasičan sistem



- ✓ Dokazani proizvodi
- ✓ Za ručno i mašinsko nanošenje
- ✓ za novogradnju i renoviranje

Baumit klasičan sistem sa malterom

Ojačani sistem



- ✓ Povećana čvrstoća
- ✓ Povećana vodoodbojnost
- ✓ Za novogradnju i renoviranje

Baumit ojačani sistem maltera

Termoizolovani sistem



- ✓ Termoizolacija
- ✓ Paropropusno
- ✓ Za novogradnju i renoviranje

Baumit termo sistem maltera



Jaka zaštita za zidove

Zaštita: Baumit sistemi za spoljne malterisanje su razvijeni da obezbede dugotrajnu zaštitu zidova od svih vremenskih i mehaničkih uticaja.

Paropropusnost: Pored zaštitne funkcije, spoljašnji malter odlikuje se veoma visokom paropropusnošću. To proizilazi iz njegovog sastava i važna je komponenta za zidnu konstrukciju koja omogućava zdravo životno okruženje.

Izgled: Izgled fasadne površine je ključan za izgled same zgrade. Baumit spoljni malteri ne samo da izjednačavaju neravnine zidova, već i čine optimalnu osnovu za sve naknadne premaze.

Kapacitet skladištenja CO₂: Baumit spoljni malteri apsorbuju CO₂ tokom trajanja njihovog radnog veka i trajno ga vezuju. Na ovaj način trećina CO₂ emitovana tokom procesa proizvodnje ponovo se apsorbuje iz vazduha.



Ojačani sistem maltera



Ojačani sistem maltera koji obezbeđuje povećana mehanička svojstva zidova, kao i povećanu vodoodbojnost štiteći zidove od vlage, posebno na delovima objekta koji su izloženi prskanju vode. Univerzalna primena preko svih vrsta mineralnih zidova.



Klasičan sistem maltera



Za bilo koju površinu – Ovaj paropropusni sistem za malterisanje je jednostavan i ekonomičan za upotrebu na svim neizolovanim zidovima. Sistem takođe poboljšava i zvučnu izolaciju i pruža idealnu podlogu za sve Baumit završne premaze.



Termo sistem maltera



Za dodatnu toplotnu izolaciju – termo sistem maltera prilagođen podlozi, kombinujući svojstva maltera sa toplotnom izolacijom. Srce ovog sistema je ThermoExtra koji se lako primenjuje ručno i mašinski i povećava izolaciju zidova, kao i unutrašnju temperaturu zidne površine.



Ojačani sistem maltera

StarTop
PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex
MPA 62
Pre
- Povećana čvrstoća - Povećana vodoodbojnost - Za novogradnju i renoviranje

Klasičan sistem maltera

StarTop
PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex
MPA 35
Pre
- Dokazani proizvodi - Za ručno i mašinsko nanošenje - za novogradnju i renoviranje

Termo sistem maltera

StarTop
PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex
ThermoExtra
Pre
- Termoizolacija - Paropropusno - Za novogradnju i renoviranje

*opciono

TERMOIZOLACIONI MALTERI



Baumit ThermoExtra

Visoko termoizolacioni malter za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama, za spoljne i unutrašnje radove. Obavezan dodatni mešač (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

- Visoko termoizolacioni
- Univerzalno primenjiv
- Jednostavno mašinsko nanošenje

■ termoizolacioni

ThermoExtra 50l Koefficient toplotne provodljivosti: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja:	ca. 0,25 džaka/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² / džak za 4 cm debljine
Oblik isporuke:	džak 50 l, 1 paleta = 50 džakova = 2,5 m ³
EAN broj:	9004329235021

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI



Baumit MPA 35

Cementno - krečni mašinski malter za zaribavanje, za spoljne i unutrašnje radove. Zaribani ili kao podložni malter grubo razvučen. Granulacija 1 mm.

- Snažna zaštita
- Difuziono otvoren
- Za spolja i unutra

■ otporan

MPA 35 - 40kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 1,4 m ² /džaku za 2 cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Oblik isporuke:	džak 40 kg, 1 paleta = 35 džakova = 1400 kg
EAN broj:	8606104246447



Baumit MPA 62

Cementni ojačani malter za mašinsko nanošenje za spoljne i unutrašnje površine. Povećane vodoodbojnosti i čvrstoće. Granulacija 1 mm.

- Povećana čvrstoća
- Odlična vodoodbojnost
- Za spolja i unutra

■ ojačan

MPA 62 25kg

Potrošnja	ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 0,83 m ² /džaku za 2 cm debljine maltera, ca. 33 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246867





Baumit PuMa

Krečno-cementni malter za ručno malterisanje (GP-CS II prema EN 998-1) i zidanje (M2,5 prema EN 998-2), za spolja i unutra. Granulacija 2mm.

- 2 u 1 - zidanje i malterisanje
- Ručno nanošenje
- Za spolja i unutra

■ 2 u 1



PuMa 25kg

Potrošnja:

Malter za malterisanje: ca. 15 kg/m² za 10 mm debljine.

Malter za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.

Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg

EAN broj: 8606104246591

Renoviranje

Sanacija i renoviranje zgrada nije samo vizuelno poboljšanje. Suvi zidovi i sanirane omalterisane površine pomažu u zaštiti istorijskog građevinskog materijala i povećavaju njegovu vrednost. Savršeno usklađeni sistemi renoviranja stvaraju zdravu i prijatnu klimu u zatvorenom prostoru renoviranih objekata.

BAUMIT RENOVIRANJE

Oštećenja maltera, vlažni zidovi i slični građevinski nedostaci nisu samo estetski neugodni već i umanjuju vrednost samog objekta. Zbog toga, postojeći proizvodi dizajnirani po meri za svaku specifičnu vrstu oštećenja zgrade. Oštećenja objekta, pored njihovog negativnog uticaja na izgled i vrednost imovine, ovi nedostaci mogu vremenom dovesti do ozbiljnih strukturalnih problema ako se ne saniraju. Prodor vlage, može izazvati dalje propadanje zidova, kao i narušavanje integriteta zgrade. Zbog toga za sanaciju se mora koristiti pravi izbor proizvoda, u kombinaciji sa preventivnim merama, koje su neophodne za dugoročnu zaštitu i očuvanja starih zgrada. Pravilna sanacija i tretman ne samo da može vratiti estetsku privlačnost zgrada već i sprečiti skupe buduće popravke.

Baumit nudi širok spektar proizvoda posebno dizajniranih za projekte obnove i restauracije. Od maltera otpornih na vlagu do specijalnih proizvoda za popravke i jedinstvenih fasadnih boja. Baumit rešenja su razvijena za obnovu svih uobičajenih problema na starijim i oštećenim zgradama. Ovi proizvodi su projektovani da obezbede i estetsku restauraciju i zaštitu strukture objekta, pružajući i dugotrajne rezultate koji pomažu u održavanju vrednosti i integriteta bilo koje imovine.

Go2morrow

Trajnost građevinskih materijala je osnovni uslov za izgradnju održive zgrade. Budućnost starih objekata oživljuje kroz Baumit sisteme renoviranja.



Pravo **rešenje** za svaku vašu **potrebu**.

Za površinsko renoviranje fasada



- ✓ Trajna boja
- ✓ Specijalni malter ojačan vlaknima
- ✓ Ručna ili mehanička primena

Baumit sistem revitalizacije

Za oštećenja zidova od soli i vlage



- ✓ Otporno na soli i vlagu
- ✓ Paropropusno
- ✓ Dugotrajno

Baumit sistem renoviranja

Za istorijske objekte i spomenike



- ✓ Istorijski
- ✓ Paropropusni
- ✓ Mineralni

Baumit sistem restauracije



Stara fasada sa novim sjajem

Stari zidovi imaju mnogo toga da ispričaju, oni predstavljaju istoriju, savremenu arhitekturu i oblikuju izgled mesta i gradova.

Njihova vrednosti se mora održavati da bi bila sačuvana za sledeće generacije. Vlažne tačke, eflorescencija soli ili ljuštenje maltera su znaci da je renoviranje neophodno. Istovremeno je važno zapamtiti da renovirane fasade nisu samo pitanje estetike, već povećavaju vrednost zgrade i njen životni vek za mnogo decenija.



REVITALIZACIJA



Baumitovi sistemi za revitalizaciju nude idealno rešenje za vraćanje izgleda bilo koje fasade koja je izgubila svoj prvobitni sjaj. Bilo da je u pitanju nakupljena prljavština, izbledela nijanse, rast algi ili male pukotine na malteru, Baumitov sistem renoviranja pruža brz i efikasan način da osvežite svoju fasadu i učinite da ponovo izgleda kao nova.

Baumit MultiWhite

- dugoročno proveren
- multifunkcionalan
- ojačan vlaknima



RENOVIRANJE



Baumit Sanova kombinuje sisteme renoviranja koji su posebno razvijeni za renoviranje vlažnih i solju kontaminiranih zidova. Međusobno usklađene komponente sistema su bezbedne i jednostavne za upotrebu, bilo da se radovi izvode ručno ili mašinski. Poseban sistem velikog broja pora u malteru omogućava isušivanje vlage i kristalizaciju soli. Idealno za unutrašnje i spoljašnje prostore, od podruma do fasada. Kao završni premaz sistema nanosi se Sanova Color boja pouzdane aplikacije i odličnih svojstava.

Sanova Color

- sol-tehnologija
- visoko paropropusna
- direktno primenljivo na mineralnim i organskim površinama



RESTAURACIJA



Istorijske i zaštićene građevine zaslužuju poseban tretman sa sistemima prilagođenim njihovim potrebama. NHL - prirodni hidraulični kreč je građevinski materijal sa tradicijom i budućnošću. Studije o istorijskim zgradama pokazuju da se ovo vezivo upotrebljavalo na istorijskim objektima i da je bilo neophodno za dugi životni vek i izdržljivost ovih zgrada. Sa NHL-om vezivom Baumit proizvodi fabrički zamešane maltere, koji su deo sistema restauracije sa kojima se istorijski objekti mogu pretvoriti verno originalu.

NHL 3,5

- za renoviranje istorijskih objekata / zaštitu spomenika
- dugotrajni
- nanošenje ručno i mašinski



Baumit renoviranje

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit sistem za renoviranje prilagođen vašim potrebama. Upoređujući ključne karakteristike i prednosti svakog sistema, lako možete izabrati pravo rešenje za oštećene zidove zbog vlage, estetsku restauraciju ili očuvanje istorije.

Ovaj pregled pruža jasan, na prvi pogled osnovnih karakteristika svakog sistema za renoviranja, pojednostavljujući proces vašeg donošenja odluke. Bez obzira da li želite da održite funkcionalnost starijih zgrada, vratite vizuelnu privlačnost fasada ili sačuvate integritet istorijskih objekata, Baumitov asortiman sistema za renoviranje nudi savršeno rešenje za ispunjavanje zahteva vašeg projekta.

Revitalizacija

Za površinsko renoviranje fasada

Renoviranje

Za oštećenja zidova od soli i vlage

	Sistem prebojavanja	Sistem rešenja pukotina većih do 0,5mm	Sistem sa malterom	Sanova S sistem	Sanova MonoTrass sistem
Završni sloj	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (interior) Sanova Color (exterior) Sanova Primer	KlimaColor (interior) Sanova Color (exterior) Sanova Primer
Rešenje-solucija		StarTex			
		MultiWhite	MultiWhite	Sanova S	Sanova MonoTrass
Priprema površine	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35***	Sanova Pre**	Sanova Pre**
	■ Lako i brzo ■ Ekonomično ■ Trajno	■ Univerzalno i sigurno ■ Ojačan vlaknima malter ■ Premošćuje pukotine	■ Jednostavan ■ Ručno ili mehaničko nanošenje ■ Provereno i izdržljivo	■ Univerzalna primena ■ Za povećano mehaničko naprezanje ■ Ručno i mašinsko nanošenje	■ WTA sertifikovan ■ Sa trasom i vlaknima ■ Jednoslojno mašinsko nanošenje

* Pukotine ** Otiranje fasade *** MPA 62





Restauracija

Za istorijske objekte i spomenike



NHL ručni sistem	NHL mašinski sistem	NHL termo sistem	
KlimaColor (unutra) Sanova Color (spolja)	KlimaColor (unutra) Sanova Color (spolja)	KlimaColor (unutra) Sanova Color (spolja)	Završni sloj
		NHL Fine / NHL Fino (unutra)	Rešenje-solucija
NHL Fine / NHL Fino		NHL Multi & StarTex (spolja)	
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo	
NHL Pre	NHL Pre*	NHL Pre	Priprema površine
- Krupnozrni ručni malter - Tradicionalna ručna aplikacija - Individualna struktura	- Tradicionalni malter - Mašinska aplikacija - Jednostavno i brzo	- Termo izolacioni malter - Ručna i mašinska aplikacija - Veoma paropropusno	

*kamene i neujednačene površine ** za ručno nanošenje

Klasične površine predstavljene u novom svetlu

Baumit revitalizacija

Garancija verne restauracije. Tokoma godina, fasade gube svoju prvobitnu lepotu. Obično nije potrebno mnogo da se ove fasade vrate u život.

Bilo za malterisanje, popunjavanje, popravku neravnih površina ili sanaciju pukotina: Baumit Multi proizvodi su pravi proizvodi za renoviranje fasade, koja se kreće od brzog i lakog vizuelnog osvežavanja do sanacija pukotina na zidovima.



REVITALIZACIJA



Baumit MultiWhite

Baumit MultiWhite se može koristiti kao vezivni most, kao masa za izravnavanje ili kao malter pri renoviranju. Idealan je kao malter za popravke na fasadama i renoviranje. Za završnu obradu, preko Baumit MultiWhite, mogu se primeniti fasadne boje bez prethodnog predpremaža. Granulacija 1 mm. Za debljine od 3-30 mm.

- Bele boje
- Ojačan vlaknima
- Za izvođenje zaglađene ili strukturane površine

■ beli, jaka adhezija, univerzalni



MultiWhite 25kg

Potrošnja:	ca. 1.3 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 6 m ² /džak/3mm
Oblik isporuke:	25 k g, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246478



Očuvanje starih zidova

Baumit renoviranje

Baumit Sanova je skraćenica za sisteme za renoviranje vlažnih i solju kontaminiranih zidova.

Baumit Sanova malteri sadrže veliki broj pora, tako da vlaga može brzo da izađe iz zida. Baumit Sanova sa WTA sertifikatom MonoTrass ima posebno visoku poroznost i propustljivost vodene pare i stoga je posebno pogodan za vlažne i jako kontaminirane zidove solima. Baumit ima prave proizvode za svaki slučaj renoviranja.



FASADNA BOJA ZA RENOVIRANJE



Baumit SanovaColor

Gotova, visoko difuziona, fasadna boja na bazi mineralnog silikatnog vodenog stakla za zaštitu i bojenje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za izravnavanje. Posebno je pogodna za zaštitu spomenika kulture i istorijskih spomenika, za renoviranje, za spolja i unutra. Grundiranje podloge vršiti sa Baumit SanovaPrimer-om prema tehničkom listu proizvoda. Boje dostupne u nijansama Baumit Life s završnim brojevima od 4 do 9. Gustina: 1 l ca. 1,6 kg.

■ mineralna

■ Mineralna ■ Paropropusna ■ Posebno za objekte od istorijskog značaja

SanovaColor 14 l

Potrošnja: Ca. 0.32 l/m² za dva sloja
Izdašnost: Ca. 45 m²/kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke: 14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj: 9004329252776



PREPORUČENE LIFE NIJANSE ZA ISTORIJSKA RENOVIRANJA

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						

RENOVIRANJE



■ dugotrajan



Baumit Sanova MonoTrass

Jednoslojni, sanacioni, ojačan vlaknima, prirodno beli tras/krečni malter za ručnu i mašinsku obradu. Vodoodbojni malter granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata spolja i unutra.

- Usklađena sa WTA standardom
- Mašinski obradiv
- Za jako vlažne i solju opterećene zidove

Sanova MonoTrass 25kg

Potrošnja:	ca. 10-11 kg/m ² /1 cm
Izdašnost:	ca. 2 m ² /džak/2 cm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329222403



■ ojačan



Baumit Sanova S

Sanacioni malter za ručnu i mašinsku obradu, vodoodbojan, za spoljne i unutrašnje radove na vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predelu podnožja, za staru i novogradnju. Granulacija 2 mm.

- Specijalno u predelu podnožja
- Dokazano dugovečan sistem
- Primena moguća na unutrašnjim i spoljnim površinama

Sanova S 25kg

Potrošnja:	ca. 1.3 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 1.28 m ² /džak/15mm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329231047



■ sistemski odobren



Baumit SanovaPre

Sulfatno otporni cementni špric, otporan na soli, služi kao priprema podloge za sve Sanova sisteme. Za ručnu i mašinsku obradu

- Usklađena sa WTA standardom
- Sulfatno otporan
- Za sve Baumit Sanova sisteme

SanovaPre 25 kg

Potrošnja:	ca. 3 - 4 kg/m ² (50 % prekrivanja) ca. 6 - 8 kg/m ² (100 % prekrivanja)
Izdašnost:	ca. 6,5 m ² /džaku (50 % prekrivanja), ca. 156m ² /t ca. 3,5 m ² /džaku (50 % prekrivanja), ca. 78 m ² /t
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329231054



Baumit restauracija

Svako ko želi da sačuva istorijski vredne građevine verne svom originalnom stanju treba koristiti proizvode napravljene od prirodnog hidrauličnog kreča (NHL).

Poseban tretman zaslužuju istorijske i zaštićene građevine sistemima sanacije prilagođene njihovim potrebama. Baumit NHL proizvodi su idealno rešenje za vraćanje starog maltera u prvobitno stanje, jednostavno i trajno.



RESTAURACIJA



■ prirodan



Baumit NHL 3,5

Prirodno hidraulički kreč bez dodataka, za spravljanje maltera, specijalno za primenu pri renoviranju objekata od istorijskog značaja i koji su pod zaštitom. Vezivanje se odvija nesmetano. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.

■ Za istorijske građevine i spomenike ■ Obradiv ručno i mašinski ■ Bez cementa

NHL 3,5 25 kg

Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 50 džakova = 1.250 kg

EAN broj: 9004329210844

Za perfektnu površinu

Baumit unutrašnje boje

Broj različitih zahteva odgovara broju unutrašnjih boja kojima te zahteve možete ispuniti.

Dve najčešće vrste zidnih boja su disperzione boje i mineralne boje. Izbor prave boje zavisi od vaših specifičnih potreba. Disperzione boje su pogodnije za dnevne sobe i kancelarije zbog svoje svestranosti i jednostavne upotrebe. S druge strane, mineralne boje su savršene za upotrebu na čisto mineralnim površinama poput maltera, betona, zidanih ili fibrocementnih ploča, zdrave su i omogućavaju paropropusnost zida.



UNUTRAŠNJA BOJA SA AKTIVNIM VAZDUŠNIM JONIMA



Baumit IonitColor

Kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupno u 66 odabranih Ionit nijansi. Nanošenje: valjkom, četkom ili mašinski. Visoko paropropusna, dobro pokrivna, bez organskih isparenja, bez konzervansa. Baumit Ionit boja aktivno poboljšava unutrašnji vazduh stvaranjem prirodnih jona vazduha.

poboljšava unutrašnju klimu

- Više zdravih vazdušnih jona
- Kvalitetniji odmor
- Manje polena



IonitColor 14l

Potrošnja: ca. 0.25 l/m²
Izdašnost: ca. 4 m²/l, 56m²/kanta
Pakovanje: 14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN: 9004329258747



IonitColor 5l

Potrošnja: ca. 0.25 l/m²
Izdašnost: ca. 4 m²/l, 20m²/kanta
Pakovanje: 5 l kanta 1 paleta = 64 kanti = 320 l
EAN: 9004329278691

BAUMIT IONIT COLOR – 68 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elijah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



UNUTRAŠNJA MINERALNA BOJA



Baumit KlimaColor

Prirodna bela, spremna za upotrebu, mineralna boja na bazi silikata, ekološki prihvatljiva, za primenu na unutrašnjim zidovima. Može se primeniti ručno i mašinski.

■ reguliše vlažnost vazduha

- Mineralna
- Reguliše stambenu klimu
- Bez štetnih isparenja



KlimaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 56 m ² /kanta /2 sloja
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329234291

DIVINA BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE



Baumit DivinaOptima

Univerzalna boja sa dobrim svojstvima primene i visokim nivoom pokrivenosti. Primenuje se valjkom ili airless špricanjem. Paropropusna, bez emisije, bez rastvarača i omekšivača, bez mirisa, testirana kao netoksična. Dostupna u Baumit Life nijansama 7, 8 ili 9.

■ ekonomična

- Ekonomična
- Univerzalna
- Niske emisije, bez rastvarača i omekšivača

DivinaOptima 15l

Izdašnost:	min. 90 m ² /kanta
Oblik isporuke:	15 l, 1 paleta = 24 kante = 360 l
EAN broj:	8606104246416



DivinaOptima 5l

Izdašnost:	min. 30 m ² /kanta
EAN broj:	8606104246423

UNUTRAŠNJI PRAJMERI



Baumit EasyPrimer

Paropropusni, dubinski predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, pre primene svih pastoznih Baumit završnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži rastvarače. Obavezno razblaživanje sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 u zavisnosti od upojnosti podloge i namenjene upotrebe.

- Za organske i mineralne površine
- Paropropusan
- EC1 Plus kvalitet



EasyPrimer 5 l

Potrošnja:	ca. 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	ca. 50 m ² /kanister
EAN broj:	8606104246805

EasyPrimer 1 l

Potrošnja:	ca. 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	ca. 10 m ² /boca
EAN broj:	8606104246812



Baumit. Ideje budućnosti.

Za perfektnu površinu

Mase za gletovanje

Baumit nudi širok asortiman masa za gletovanje koje odgovaraju različitim potrebama, od poboljšanja unutrašnjeg kvaliteta vazduha do postizanja besprekorne završne površine.

Ionit glet mase poboljšavaju kvalitet vazduha svojim prečišćavanjem vazduha i antimikrobnim dejstvom, dok su Klima glet mase dizajnirane za regulaciju paropropusnosti i vlage u vazduhu, obezbeđujući uravnoteženu klimu u zatvorenom prostoru. Fino glet mase, su opcije glet masa u prahu koji se brzo suši, idealni su za brzo postizanje veoma glatke površine na različitim površinama. Svaki proizvod daje perfektan izgled i zadovoljava specifične funkcionalne potrebe.



IONIT PASTOZNA GLET MASA



Baumit IonitFinish

Za brzu primenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primenu koja aktivno reguliše vlažnost. Pogodna za ispunu spojeva i fuga, kao i za gletovanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (airless nanošenje) i ručnu obradu. Pogodno za sledeće podloge: gips-karton ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje primeniti u kombinaciji sa IonitColor.

poboljšava unutrašnju klimu

- Poboljšava unutrašnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršen kvalitet površine



IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	ca. 1.55 kg/m ² /mm
	ca. 2.30 kg/m ² na debljini sloja od 1,5mm
Izdašnost:	ca. 8m ² /kanta sa debljinom od 1,5mm
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
EAN:	9004329278776



Baumit IonitFino

Specijalna praškasta glet masa za unutrašnju primenu koja aktivno reguliše vlažnost. Pogodna za ispunu fuga i spojeva, kao i za gletovanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za sledeće podloge: gips-karton ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje u kombinaciji sa IonitColor.

- Poboljšava unutrašnju klimu
- Idealan u kombinaciji sa IonitColor
- Savršen kvalitet površine

poboljšava unutrašnju klimu



IonitFino 15kg

Potrošnja:	ca. 0.85 kg/m ² /mm
	ca. 1.275 kg/m ² u debljini sloja od 1,5mm
Izdašnost:	ca. 12m ² /džak u debljini sloja od 1,5mm
Pakovanje:	15 kg džak, 1 paleta = 54 džakova = 810 kg
EAN:	9004329279070





■ veoma glatka i
poboljšava klimu



Baumit KlimaFino

Prirodno bela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gips-kartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Omogućava veoma glatke površine
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na budi

KlimaFino 20kg

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 10m ² /džak za 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	džak 20 kg, 1 paleta = 60 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246133



■ izuzetno glatka i
poboljšava klimu



Baumit KlimaFino L

Visoko kvalitetna, prirodno bela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni deo specijalnog Baumit Klima sistema.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Poboljšana obradivost i finalna površina
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na budi

KlimaFino L 25kg

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 10 m ² /džak za 2-3 mm debljine
Pakovanje:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246744

Malteri za malterisanje

Unutrašnji malter ima nenadmašno pozitivan efekat na vlažnost i akustiku unutrašnjih prostorija. Takođe održava površine blistavo lepim i idealna je osnova za sve sledeće premaze. Svaka oblast primene, od dnevnih soba do vlažnih prostorija, zahteva odgovarajući sistem unutrašnjeg maltera.

BAUMIT MALTERI

Unutrašnji malteri igraju ključnu ulogu u stvaranju udobnog i zdravog unutrašnjeg okruženja. Oni ne samo da regulišu nivo vlažnosti, poboljšavajući kvalitet vazduh, već i poboljšavaju akustiku prostorija, čineći prostore tišim i prijatnijim za život. Dodatno, unutrašnji malteri pružaju izdržljivu i vizuelno privlačnu površinu koja služi kao idealna osnova za sve dalje premaze kao što su boje ili tapete.

Različiti prostori, bilo da se radi o dnevnim boravcima ili prostorijama vlažnim prostorijama kao što su kupatila, zahtevaju specifične sisteme maltera kako bi zadovoljili njihove jedinstvene potrebe. Baumitovi unutrašnji malteri su dizajnirani da odgovore na sve ove zahteve. Sertifikovani su sa ključnim ekološkim oznakama, Baumit malteri zadovoljavaju i najviši standard kvaliteta, osiguravajući da oni doprinose ekološki prihvatljivoj i zdravoj gradnji.

Pored obezbeđivanja glatke završne obrade, unutrašnji malteri moraju ispuniti važne zahteve vezane za građevinsku fiziku i kontrolu unutrašnje klime. Izborom pravog materijala i celog sistema – od maltera, preko glet mase, pa do unutrašnje boje – su neophodan uslov za obezbeđivanje dugotrajnih performansi i udobnosti.



Želite da saznate više? Posetite našu veb stranicu! Pronađite sve informacije koje su vam potrebne u samo jednom kliku!



Pravo **rešenje** za svaku **potrebu**.

Za finu i glatku površinu



- ✓ Ručno i mašinsko nanošenje
- ✓ Za unutrašnju upotrebu
- ✓ Glatka površina

Baumit gipsani malteri

Univerzalno rešenje



- ✓ Ručno i mašinsko nanošenje
- ✓ Za unutrašnju upotrebu
- ✓ Paropropusno

Baumit krečno-cementni malteri

Za poboljšanje unutrašnje klime



- ✓ Mineralan
- ✓ Reguliše unutrašnju klimu
- ✓ Za unutrašnju upotrebu

Baumit krečni beli malteri




Perfektna unutrašnja klima

Akustika prostorija: Istraživanja u VIVA istraživačkom parku pokazale su pozitivnu percepciju akustike prostorije omalterisane malterom Baumit KlimaWhite u poređenju sa prostorijama koje su bile samo ogletovane. Malter povećava kvalitet življenja i stvara osnovu za prijatno zdravo životno iskustvo.

Izgled: Čak i u unutrašnjosti, malter predstavlja idealnu osnovu za sve naknadne premaze i vizuelno privlačan izgled.

Klima u prostoriji: Unutrašnji malter se obično spaja sa zidom za ceo životno vek kuće. Ovo ima značajan uticaj na klimu u prostorijama, pri čemu su se krečno-cementni malteri pokazali kao daleko bolji od gipsanih. Baumit KlimaWhite je najbolji za ostvarivanje zdrave klime u prostoriji, jer ima veliku sposobnost da upija i oslobodi dosta vlage u kratkom vremenskom periodu i na taj način reguliše unutrašnju klimu prostorija.

MERENJE UPOJNOSTI UNUTRAŠNJIH MALTERA

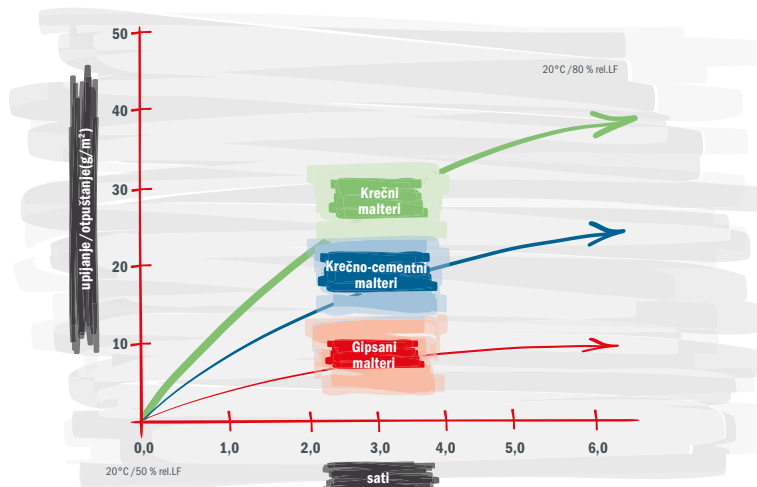

Poređenje kapaciteta upojnosti vlage unutrašnjih maltera:

Apsorpcija vode Baumit KlimaWhite-a je dvostruko veća nakon 3 sata nego kod standardnih krečno-cementnih maltera i čak 3 puta više nego kod gipsanih maltera.

GIPSANI MALTERI



Malteri na bazi gipsa su veoma cenjeni pružajući izuzetno glatke i fine završne obrade na unutrašnjim zidovima. Njihova lakoća primene i svojstva brzog sušenja čine ih poželjnim izborom i za stambene i poslovne prostore, omogućavajući efikasan završetak projekta uz minimalnu muku. Ovi malteri nude vrhunsku obradivost, omogućavajući precizne i ujednačene površine, koji poboljšavaju ukupnu estetiku svake sobe. Pored toga, malteri na bazi gipsa imaju prirodna vatrootporna svojstva, pružajući dodatni sloj sigurnosti i zaštite za vaš dom ili kancelariju. Kombinacija ovih prednosti čini maltere na bazi gipsa odličnim izborom za postizanje funkcionalnih i stilskih rezultata pri unutrašnjoj primeni.

KREČNO-CEMENTNI MALTERI



Krečno-cementni malteri efikasno spajaju paropropusnost od kreča sa postojanošću cementa, nude robustno rešenje za unutrašnju primenu. Ova kombinacija obezbeđuje povećanu čvrstoću i stabilnost, što ih čini posebno pogodnim za zahtevna okruženja. Takođe prozračnost kreča pomaže u regulisanju vlage i održavaju zdravu klimu u zatvorenom prostoru, dok cementna komponenta obezbeđuje vrhunsku izdržljivost i otpornost na fizičko habanje. Ovi malteri izuzetno dobro prijanjaju na širok spektar površina i veoma su otporni na pucanje. Njihova otpornost na faktore životne sredine kao što su vlaga i promene temperature takođe doprinose njihovim dugotrajnim performansama, što ih čini pouzdanim izborom i za stambene i poslovne projekte.

KREČNI MALTERI



Malteri na bazi kreča su veoma prozračni i prirodno otporni na buđ, što ih čini posebno pogodnim za prostore gde je kontrola vlage ključno, kao što su kupatila i kuhinje. Ovi malteri efikasno regulišu vlažnost upijajući višak vlage iz vazduha i oslobađaju ga kada se promene uslovi u prostorijama i vazduh postane suv, što pomaže u održavanju uravnotežene i zdrave klime u zatvorenom prostoru. Dodatan kvalitet je sastav ovih maltera, napravljeni su od prirodnih materijala bez hemikalija, što doprinosi ekološki prihvatljivim rešenjem i održavanju životne sredine.

Baumit RatioGlatt

- ekonomičan
- glatka površina
- brzo izvođenje



Baumit MPI 25

- univerzalna primena
- zarihana površina
- za sve prostorije



Baumit KlimaWhite

- reguliše klimu
- prirodno belo
- sprečava plesan



Baumit malteri za malterisanje

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit unutrašnji malter za vaše specifične potrebe. Za svaki tip maltera, uključujući opcije na bazi gipsa, na bazi kreča i cementa ili na bazi kreča, svaki sistem je dizajniran da odgovori na različite zahteve, od promovisanja zdravog vazduha u zatvorenom prostoru do obezbeđivanje uravnotežene unutrašnje klime ili obezbeđivanje glatkih površina za različite završne obrade.

Ovaj pregled na prvi pogled pojednostavljuje vaš proces donošenja odluka. Bilo da ste fokusirani na kontrolu vlage pomoću maltera na bazi kreča, stvarajući prozračnost površine sa krečno-cementnim malterima, ili postizanje besprekorne završne obrade sa malterima na bazi gipsa, Baumitov asortiman maltera za unutrašnje površine nudi savršeno rešenje za bilo koji projekat.

	Baumit KlimaWhite	Baumit RatioGlatt	Baumit MPI 25
			
Prednosti	▪ reguliše klimu u prostoriji ▪ prirodno belo ▪ sprečava nastanak plesni	▪ ekonomičan ▪ glatka površina ▪ brzo izvođenje	▪ univerzalna primena ▪ zaribana površina ▪ za sve prostorije
Završni sloj	Baumit KlimaFino L + Baumit KlimaColor	Baumit KlimaFino + Baumit Divina Optima	Baumit KlimaFino + Baumit Divina Optima
Malteri	Baumit KlimaWhite	Baumit RatioGlatt	Baumit MPI 25
Priprema podloge	Baumit EasyPrimer	Zidovi od opeke i bloka: nije potrebna priprema podloge Beton i gas beton: priprema sa Baumit Pre ili Baumit SuperPrimer	





Ugodna i zdrava unutrašnja klima.

Baumit malteri za malterisanje

Baumitovi unutrašnji malteri poboljšavaju i funkcionalnost i estetiku, nudeći solidan temelj za sve završne slojeve uz poboljšanje kontrole vlažnosti i akustike.

Klima proizvodi su posebno efikasni u stvaranju zdravijeg unutrašnjeg prostora. Ovi prozirni malteri na bazi kreča su idealni za sve stambene i poslovne prostore, uključujući prostore sa visokom vlažnošću kao što su kupatila, jer efikasno uravnotežuju nivoe vlage.

Pored toga, Baumit nudi proizvode i na bazi gipsa, kao i na bazi kreča i cementa, koji ispunjavaju veoma visoke standarde za sve objekte. Svestrani i prilagodljivi, mogu se primeniti ručno ili mašinski, pružajući dekorativnu privlačnost i pouzdane performanse.



KREČNI MAŠINSKI MALTERI



■ **bele boje i reguliše klimu**

Baumit KlimaWhite

Difuziono otvoreni, beli krečni lagani malter, za regulisanje vlage u unutrašnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroporozna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Površina: zaribana, granulacija: 1 mm

- Reguliše klimu u prostoru
- Prirodno beli
- Bez štetnih materija i otporan na bud

KlimaWhite 25 kg

Potrošnja:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2 m ² / džaku za 1 cm debljine maltera, ca. 77 m ² / džaku za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246126



KREČNO CEMENTNI MAŠINSKI MALTERI



■ univerzalna primena



Baumit MPI 25

Krečno-cementni mašinski malter za zaribavanje, za sve unutrašnje prostore, uključujući i mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

■ Zaribana površina ■ Obradiv u jednom sloju ■ Prikladan i za mokre čvorove

MPI 25 40kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 3 m ² /džaku za 1 cm debljine ca. 71 m ² /t za 1 cm debljine maltera
Oblik pakovanja:	džak 40 kg, 1 paleta = 35 džakova = 1.400 kg
EAN broj:	8606104246430

MPI 25 25kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1.8 m ² /džaku za 1 cm debljine
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246676

Opcija naručivanja silosa.

GIPSANI MAŠINSKI MALTERI



■ glatka površina



Baumit RatioGlatt

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm.

■ Glatke površine ■ Obradiv u jednom sloju ■ Za primenu unutra

Ratio Glatt 25kg

Potrošnja:	ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2,27 m ² /džaku za 1 cm debljine ca. 91 m ² /t za 1 cm debljine maltera
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329217027

Za poboljšane performanse i izdržljivost

Pribor za maltere

Baumit pribor za maltere napravljen je da poboljša performanse i trajnost tokom primene unutrašnjeg maltera.

Ovaj sveobuhvatni asortiman uključuje visokokvalitetne maltere za povećanje adhezije, tečna vezivna sredstva i pocinkovane profile, i pruža sve što vam je potrebno za besprekoran završetak radova malterisanja. Ovi proizvodi osiguravaju optimalna adhezija, besprekorna pripremu površine i efikasna ojačanja, što ih čini neophodnim tokom unutrašnjeg malterisanja. Bez obzira da li radite na zidovima, plafonima ili drugim površinama, Baumitov pribor podržava efikasnu primenu i ostvaruje dugotrajne rezultate, obezbeđujući da vaši unutrašnji prostori odgovaraju i estetskom i strukturalnom zahtevu.



PRIPREMA PODLOGE



■ za sve površine



Baumit Pre | Vorspritzer

Cementni špric za ručno i mašinsko nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne maltere, kao i za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prijanjanja, pre nanošenja krečnih i krečno-cementnih maltera.

- Cementni špric za pripremu podloga pre malterisanja
- Ručno i mašinski obradiv
- Pogodan za sve vrste mineralnih podloga

Pre 25 kg

Potrošnja:	ca. 6 - 8 kg/m ² (za 100 % pokrivenosti)
Izdašnost:	ca. 3-4 m ² /džaku, ca. 140m ² /t
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246522



■ lako nanošenje



Baumit SuperPrimer

Gotov visokokvalitetan prajmer bez rastvarača koji je spreman za upotrebu, ispunjen kvarcnim peskom, posebno za slabo upojne površine na zidovima i podovima, za unutra i spolja. Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama maltera, lepkova za fasade i keramiku i samorazlivajućim masama.

- Specijalno za slaboupojne i neupojne površine
- Odlična adhezija
- Univerzalna primena

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 65 m ² /kanti
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN broj:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	9004329258648

SuperPrimer 1L (1,5 kg)

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 5 m ² /boci
Pakovanje:	1l (1,5kg) boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 32 kutije = 384 l (576 kg)
EAN broj:	8606104246836





Baunit Pocinkovana ugaona lajsna

Pocinkovani ugaoni profil za unutrašnje malterisanje.

Pocinkovana ugaona lajsna

Oblik isporuke:	Komad 2,7 m, 1 bunt = 25 kom. = 67,5 m
	Komad 3 m, 1 bunt = 25 kom. = 75 m
EAN broj:	9004329274808



Baunit Vođica 6mm

Vođica za mašinski malter 6mm.

Vođica 6mm

Oblik isporuke:	Komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom. = 125 m
-----------------	---------------------------------------

Polaganje pločica

Baumit Baumacol, Baumitov program za polaganje pločica nudi sveobuhvatno rešenje, uključujući profesionalne proizvode za pripremu podloge, lepkove za pločice, fuge i silikone, obezbeđujući besprekornu i izdržljivu završnu obradu za svaki projekat polaganja pločica.

BAUMIT BAUMACOL

Baumit nudi sveobuhvatan asortiman proizvoda za polaganje pločica dizajniranih za sistematsko i profesionalno postavljanje pločica. Baumacol sistem uključuje sve potrebne proizvode za besprekornu završnu obradu, od hidroizolacija do fug masa. Baumacol proizvodi su stručno usaglašeni da zadovolje različite potrebe polaganja pločica, obezbeđujući pravilnu pripremu podloge bilo da radite na neravnom, upojnim ili neupojnim površinama. Baumitovi lepkovi za pločice ne samo da se pridržavaju svih strogih uslova i evropskih standarda, već i zadovoljavaju širok spektar primena, uključujući unutrašnje i spoljašnje postavke, bez obzira vrstu i veličinu pločica. Asortiman se završava sa Baumit PremiumFuge-ama koje obezbeđuju besprekornu vezu u područja fuga, nudeći efikasnu zaštitu od vlage, a istovremeno poboljšavaju ukupni izgled keramike.

Fugovanje igra izuzetno važnu ulogu u polaganju pločica jer stvara veoma atraktivan utisak. Zato Baumacol PremiumFuge su dostupne u 24 modernih boja:

Želite da saznate više? Posetite našu veb stranicu! Pronađite sve informacije koje su vam potrebne u samo jednom kliku!



Pravo **rešenje** za svaku **potrebu**.

Za sve vrste postavke.



- ✓ Za unutrašnju i spoljnu primenu
- ✓ Veoma fleksibilni
- ✓ Pogodni za podno grejanje

Baumit Baumacol lepkovi za pločice

Perfektan završetak keramike.



- ✓ Vodoodbijne
- ✓ Veliki raspon nijansi
- ✓ Za spolja i unutra

Baumit Baumacol fuge

Trajna sistemska hidroizolacija.



- ✓ Perfektna hidroizolacija
- ✓ Laka aplikacija
- ✓ Dugotrajno rešenje

Baumit Baumacol hidroizolacija





Baumacol FlexTop White

Baumacol FlexTop White će zadovoljiti sve vaše potrebe. Baumacol FlexTop White je najbolji, najjači i najpouzdaniji lepak koji možete zamisliti. Nema pločica koja je prevelika, nema podloge koja je komplikovana. Veoma fleksibilan za sve unutrašnje i spoljašnje površine i za sve vrste pločica. Kategorizovan kao C2TE S1 - Baumacol FlexTop White napravljen za profesionalce koji završavaju sve projekte bez kompromisa. Posebno napravljen za pločice velikog formata. Izdržava velika opterećenja i velika pomeranja podloge.

- veoma elastičan (S1)
- za sve pločice i formate
- za zahtevne aplikacije i podloge

Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge ispunjavaju sve fuge lako, brzo i bezbedno. U kombinaciji sa Baumacol lepkovima oni su savršen tim. Baumacol PremiumFuge je fleksibilna, otporna na mraz i iscvetavanje. Pogodna je i za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Dostupna je u 24 bezvremenskih boja. Odgovara za sve fuge od 1-8 mm.

- za fuge od 1-8 mm
- smanjeno iscvetavanje
- za unutra i spolja

Baumacol Preciso Speed

Postizanje besprekornog postavljanje pločica počinje sa pedantnom pripremom podloge. Baumitovi Baumacol proizvodi su dizajnirani da se uhvati u koštac sa bilo kojim površinskim izazovom, bilo da se radi o neujednačenim, visoko upijajućim, ili neupijajućim podlogama. Naša napredna rešenja ne samo da pružaju stabilnu i ravnu osnovu već takođe nude brzovezujuća rešenja. Osiguravajući da se podloga pravilno pripremi u što kraćem roku, Baumit postavlja preduslov za izdržljivu i visokokvalitetnu završnu obradu pločica.

- brzovezujuća izravnavajuća masa
- odlična adhezija i čvrstoća
- za debljine od 2-30 mm



Baumit polaganje pločica

Izbor pravog sistema za polaganje keramike u velikoj meri zavisi od podloge i nameravane upotrebe. Sledeća tabela pruža pregled Baumit-ovih različitih Baumacol sistema za polaganje pločica, od kojih je svaki dizajniran da ispuni različite zahteve i oblasti primene. Naš asortiman nudi idealno rešenje za svaki vaš projekat. Pronađite savršenu kombinaciju za besprekoran rezultat i dugotrajnost.

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit sistem popločavanja za vaše specifične potrebe. Bilo da radite na unutrašnjim ili otvorenim projektima, sa malim ili velikim pločicama, ili tražite rešenja za podno grejanje, Baumit nudi niz proizvoda i sistema prilagođenih svakoj primeni. Od proizvoda za pripremu podloge, lepkova za pločice i masa za fugovanja, naš sveobuhvatan asortiman obezbeđuje besprekornu i izdržljivu završnu površinu.

Ovaj jednostavan pregled olakšava izbor pravog sistema za vaš projekat.

	Baumacol Perfect	Baumacol Giga	Baumacol Aqua Classic
Podloga	Betonska ploča + podno grejanje	Betonska ploča + podno grejanje	Betonska ploča
Izravnavajući sloj	Solido E225	Solido E225	Solido E225
Prajmer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Masa za izravnavanje	—	Nivello 50 / Baumacol Preciso Speed	Nivello 50 / Baumacol Preciso Speed
Hidroizolacija i pribor	—	—	Baumacol Proof + StrapPlus
Lepak za pločice	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTreme / FlexTop White*	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel
Fuge	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon





Baumacol Aqua Speed

Baumacol Teras

Baumacol Renoviranje

			
Betonska ploča	Betonska ploča	Stare pločice	Podloga
Solido E225	—	—	Izravnavajući sloj
Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	SuperPrimer	Prajmer
Baumacol Preciso Speed	Baumacol Preciso Speed	—	Masa za izravnavanje
Baumacol AquaSafe + Protect+Strap Plus	Baumacol Protect + StrapPlus	—	Hidroizolacija i pribor
Baumacol FlexTop	Baumacol FlexTop / FlexTop White	Baumacol FlexTop / FlexTop White	Lepak za pločice
Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Fuge



Baumiť lepkovi za keramiku

Baumacol lepkovi za pločice su pedantno izrađeni da zadovolje rigorozne evropske standarde kvaliteta, nudeć i izuzetnu svestranost za razne aplikacije. Oni su pogodni za unutrašnju i spoljanu upotrebu, sa postizanjem odlične adhezije za postavljanje širokog spektra raznih tipova i veličina pločica.

Bilo da se bavite stambenim ili komercijalnim projektima, Baumacol obezbeđuje pouzdanost i odlične performanse potrebne za uspešnu postavku keramike. Baumacol garantuje profesionalne rezultate, osiguravajuć trajan rezultat.



LEPKOVI ZA KERAMIKU



■ za sve površine i
dimenzije

C2TE S2



Baumit Baumacol FlexTreme

Ekstremno elastičan lepak, otporan na vodu i mraz, sa produženim otvorenim vremenom i poboljšani karakteristikama, klase C2TE S2 prema EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica bez ograničenja, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Specijalno i za tanke fine pločice velikog formata, kao i za površine sa velikim termičkim dilatacijama i velikim statičkim opterećenjem.

- Ekstremno elastičan
- Za sve obloge i formate
- Za problematične podloge

Baumacol FlexTreme 20 kg

Potrošnja:	ca. 1,2 kg/m ² /mm debljine
Izdašnost:	ca. 5 m ² /4 mm debljine
Oblik isporuke:	džak 20 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.080 kg
EAN broj:	9004329282827



■ beli i veoma elastičan

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop White

Beli visoko fleksibilni tankoslojni lepak (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljne i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lepljenje providne staklene keramike, belog mermera, za posebne sisteme lepljenja gde se zahteva bela boja lepka, za lepljenje novih pločica na stare, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visoka elastičnost
- Bele boje
- Velika pokrivenost formata, primeren za slabo upojne keramike, porculanske i staklene mozaik pločice

Baumacol FlexTop White 25 kg

Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246089



LEPKOVI ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexTop

Visoko fleksibilni tankoslojni lepak (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljno i unutrašnje lepljenje svih vrsta podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga. Posebno pogodno za sistem lepljenja novih pločica na stare, za lepljenje teške zidne i podne keramike velikih formata, klinkera, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visoka elastičnost
- Lepljenje keramike preko stare keramike
- Velika pokrivenost formata, primeren za slabo upojne keramike, porculanske i staklene mozaik pločice

■ veoma elastičan

C2TE S1



Baumacol FlexTop 25 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm

Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg

EAN broj: 8606104246065



Baumit Baumacol FlexUni Gel

Inovativni, fleksibilni, veoma obradiv, postojan, otporan na vodu i mraz, lepak za keramiku sa produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, klase C2TE prema EN 12004. Za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica, mozaika, finog kamena i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Izvanredna obradivost, ujednačeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija, poboljšane tiksotropije za velike pločice, kremasta struktura i odlična konzistencija za lepljenje kompletnom površinom, za nanošenje u debljinama od 2-15 mm.

- Gel-inovativna tehnologija
- Odlične obradivosti
- Za debljine od 2-15mm

■ laka i sigurna aplikacija

C2TE



Baumacol FlexUni Gel

25 kg

Potrošnja: ca. 1,2 kg/m²/mm debljine

Izdašnost: ca. 5 m²/4 mm debljine

Oblik isporuke: 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg

EAN broj: 8606104246959

LEPKOVI ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexUni

Fleksibilni, tankoslojni lepak (C2TE, EN 12004) otporan na smrzavanje, na bazi cementa, za polaganje kamena, upojnih keramičkih pločica, porcelanskih pločica, mozaik pločica i slabo upojne keramike, za unutrašnje i spoljne radove, veoma stabilan i sa produženim otvorenim vremenom rada.

- Fleksibilan
- Za veće pločice
- Pogodan i za podno grejanje

■ fleksibilan

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke: 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1,350 kg
EAN broj: 8606104246492



Baumit Baumacol ProPlus

Tankoslojni lepak za pločice, klasa C1 TE (u skladu sa EN 12004) za polaganje keramičkih pločica, porcelanskih pločica i mozaik pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na zidovima i podovima.

- Za keramiku od porculana
- Produženo otvoreno vreme
- Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

■ produženo otvoreno vreme

C1TE



Baumacol ProPlus 25kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj: 8606104246508



Baumit Baumacol Basic

Tankoslojni unutrašnji lepak (C1, EN 12004) za lepljenje upojnih keramičkih pločica.

- Za upojnu keramiku
- Za unutrašnju upotrebu
- Ekonomičan

■ za unutra

C1



Baumacol Basic 25kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj: 8606104246096



Baunit fuge

Završite svoj projekat postavljanja pločica sa Baunit PremiumFuge-ama, koje daje finalni izgled. Ovaj proizvod nudi stručno zaptivanje spojeva između pločica, nudeći vrhunsku zaštitu protiv prodiranja vlage i sprečavanja potencijalnih oštećenja.

Pored toga, poboljšavaju ukupan izgled vaših popločanih površina, doprinoseći profesionalnoj završnoj obradi. Sa Baunitom PremiumFuge-ama, možete osigurati da vaše pločice ne samo da dobro funkcioniše već i izgleda estetski prefinjeno.



FUGE ZA FUGOVANJE



■ vodoodbojno i trajno



Baunit Baumacol PremiumFuge

Visoko kvalitetne, elastične, cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugovanje fuga širine 1-8 mm. Prikladne su za upotrebu unutra i spolja na zidovima i podovima na keramici, porcelanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru, kao i prirodnom ili veštačkom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grejanjem.

- Visokoelastične
- Vodoodbojne
- Otporne na mikroorganizme

Baumacol PremiumFuge 2kg*

Potrošnja: ca. 0,2-0,6 kg/m² u zavisnosti od dimenzija fuga i keramike

Oblik isporuke: kanta 2 kg


EAN broj: 9004329289659

Nijanse obeležene crvenom bojom su dostupne u Srbiji, dok su ostale nijanse po porudžbini.

NATURAL LINE




VINTAGE LINE



COUNTRY LINE



URBAN LINE



*Veća pakovanja su dostupna na upit.

Baumit priprema podloge i hidroizolacija

Postizanje besprekorne instalacije pločica počinje sa pažljivom pripremom podloge. Baumitovi Baumacol proizvodi su projektovani da se uhvate u koštac sa bilo kojim površinskim izazovom, bilo da se bavite neujednačenom podlogom ili zaštitom od vlage i vode. Osiguravanjem pravilno pripremljene podloge, Baumit postavlja scenu za izdržljivu i visokokvalitetnu završnu obradu pločica koje će izdržati test vremena.



PRIPREMA PODLOGE



Baumit Baumacol Preciso Speed

Brzovezujuća, visokokvalitetna specijalna masa malternog tipa za izravnavanje podloge na zidovima i podovima, pogodno za sve uobičajene građevinske podloge, za spolja i unutra. Za renoviranja kao i za novogradnju.

- Brzovezujuća
- Za debljine od 2 do 30mm
- Za spolja i unutra

■ polaganje pločica
nakon 4-6 sati



Baumacol Preciso Speed 25kg

Potrošnja:	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Pakovanje:	25 kg džak, paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	9004329289215



Baumit Baumacol Protect 2K

Dvokomponentni, viskoelastični, cementni vodonepropusni premaz, koji se sa izuzetnom lakoćom i brzinom nanosi ručno, valjkom i četkom, a može i mašinskim nanosom pomoću „airless“ postupka. Upotrebljava se za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Saglasno zahtevu SIST EN 14891 svrstava se u najvišu klasu CM 02 P (CM = Tečno ugrađeni cementni vodootporni premaz, 02 = premošćivanje pukotina na -20 ° C, P = postojanost u hlorisanoj vodi), za zaštitu betona saglasno zahtevima standarda SIST EN 1504-2, kao površinski premaz (C) i MC - sprečavanje vlage u betonu sa mogućnošću premošćivanje pukotina klase A4 (1,25 mm).

- Visoka prionljivost
- Elastičan
- Odlične obradivosti

■ elastičan



Baumacol Protect 2K 20 kg + 8 kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Oblik isporuke:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 paleta = 60 setova = 1.680 kg
EAN broj:	3831009432762



PRIPREMA PODLOGE



■ elastičan



Baumit Baumacol Protect

Jednokomponentni, viskoelastični, polimercementni vodonepropusni premaz, paropropustan i otporan na smrzavanje. Upotrebljava se za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, zidova i podova, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Minimalna debljina 2mm. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno pogodan za sve elemente gde se očekuje stvaranje pukotina i dinamička opterećenja, za konstrukcije kod kojih postoji opasnost od skupljanja (sveži betonski elementi) i zone vibracije. Posедује otpornost na delovanje soli, ulja amonijum sulfata. Saglasno zahtevu SIST EN 14891 svrstava se u najvišu klasu CM O2 P (CM = Tečno ugrađeni cementni vodootporni premaz, O2 = premošćivanje pukotina na -14 ° C, P = postojanost u hlorisanoj vodi).

- Viskoelastični hidroizolacioni premaz
- Jednokomponentni
- Sertifikovano rešenje za balkone, terase, kupatila i bazene

Baumacol Protect 20kg

Potrošnja:	1,5kg/mm/m ² .
Pakovanje:	20kg džak, paleta=48 džakova=960 kg
EAN broj:	5945752002498



■ kruti premaz



Baumit Baumacol Protect One

Jednokomponentni, paropropusni, izolacioni premaz za hidroizolaciju, za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Nanosi se direktno ispod keramičkih pločica u prostorijama kao što su kupatila, balkoni i terase.

- Kruti hidroizolacioni premaz
- Za stabilne podloge
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu

Baumacol ProtectOne 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2mm debljine)
Izdašnost:	Ca. 7.0 m ² /set
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	3831009432755

HIDROIZOLACIONA MEMBRANA



■ brzo i sigurno



Baumit Baumacol AquaSafe

Inovativna troslojna hidroizolaciona membrana za zaštitu od vlage i kao i za zaštitu od nastanka pukotina, ispod pločica i keramike. Pogodna za spoljnu i unutrašnju upotrebu, za podove i zidove.

- Fleksibilna
- Visoka zatezna čvrstoća
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu

Baumacol AquaSafe 30 m

Boja :	Siva
Širina:	100 cm
Dužina:	30 m
Debljina:	0,62 mm
EAN broj:	5997430563351

DODATNI PRIBOR



■ pouzdano i brzo



Baumit Baumacol StrapFix | Samolepljiva zaptivna traka

Samolepljiva gumirana traka na osnovi butila, širine 120 mm. Vodonepropusna, elastična i na niskim temperaturama, otporna na alkalijske kiseline i soli, pruža odličnu adheziju na podlogu i izolaciju. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, perionicama ili na spojevima različitih materijala, na površinama koje su opterećene vlagom u sistemu hidroizolacionih premaza Baumacol Protect.

- Samolepljiva
- Visoka elastičnost
- Brza ugradnja

Baumacol StrapFix 10 m

Potrošnja:	ca. 1,05/1m preklapanje 5 cm
Oblik isporuke:	Rolna 10 m
EAN broj:	9004329232099

Snažan i brz osnovni sloj

Podovi

Estrih je podloga za podne obloge svih vrsta. Posebno u kombinaciji sa modernim sistemi podnog grejanja, estrih ili košuljica ne samo da čini nosivi element u strukturi poda, već i svojom masom za skladištenje toplote obezbeđuje prijatan osećaj životnog prostora tokom mnogo sati.

BAUMIT PODOVI

Bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju, plivajućim, vezanim ili nevezanim košuljicama, kvalitetne košuljice se postavljaju brzo i lako. Veoma su pogodne za upotrebu sa sistemima podnog grejanja bez dodatnih aditiva i garantuju dug životni vek.

Iako je estrih često sakriven ispod raznih podnih obloga i nije vidljiv, estrih je veoma bitan i obezbeđuje trajne funkcije: služi kao strukturni sloj u zavisnosti od namene zgrade, bilo stambene ili poslovne, ali i kao podloga za podni sistem. Baumitove fabrički zamešane košuljice obezbeđuju dosledan kvalitet proizvoda i prevazilaze sve standarde.

Baumit samorazlivajuće mase koriste se za izravnavanje i obezbeđivanje glatkih podova pre polaganja novih obloga, obezbeđujući stabilnu osnovu za bilo koju željenu završnu obradu poda. Baumit nudi pravu masu za izravnavanje svih vrsta podova.

Želite da saznate više? Posetite našu veb stranicu! Pronađite sve informacije koje su vam potrebne u samo jednom kliku!



Pravo **rešenje** za svaku **potrebu**.

Postignite glatke i ravne podove sa samorazlivajućim masama



- ✓ Samorazlivajuća masa
- ✓ Na bazi cementa: pogodno za područja osetljiva na vlagu
- ✓ Na bazi kalcijum sulfata: pravi izbor za savršenu površinu

Baumit Nivello samorazlivajuće mase

Izdržljivi estrih za savršene podove



- ✓ Odgovara za podno grejanje
- ✓ Za spolja i unutra
- ✓ Ručna i mašinska aplikacija

Baumit Solido estrih



BAUMIT SOLIDO

Za sigurno izvođenje radova

Za izdržljive podove u novogradnji ili renoviranju, estrih ili košuljice su suštinski bitne. One izravnavaju površine, u njih se postavlja podno grejanje i služe kao osnova za sve podne obloge. Za brzo izvođenje radova, Baumit Solido košuljice su idealne. Pre postavljanje obloga na cementne košuljice one moraju biti adekvatno osušene, da bi se mogle postaviti završne podne obloge. Vreme sušenja zavisi od vrste košuljice, sadržaja vode, debljine košuljice i temperature. Profesionalci vlagu uvek proveravaju pomoću CM uređaja. Uglavnom, cementna košuljica od 5 cm na 20°C i <65% vlažnosti dostiže potpuno sušenje vlage za oko 4 nedelja.

Baumit Solido

Naročito u renoviranju ili skučenom rasporedu izgradnje, brzina je često od suštinskog značaja.

Za brži napredak izgradnje, preporučujemo Baumit Solido. Baumit Solido je već pripremljena košuljica u džaku gde pri pripremi samo treba dodati vodu. Na ovaj način je osiguran stalni kvalitet ugrađenog proizvoda po najvišim standardima. Baumit Solido košuljice pogodne su i za male popravke i za velike projekte. Posebno su pogodne za sisteme podnog grejanja.



BAUMIT NIVELLO



Savršeno rešenje za idealne podove

Bilo da se radi o gipsanim (Nivello Quattro) ili cementnim (Nivello 50), Baumitove samorazlivajuće mase su dizajnirane za brze, jake performanse, i idealni su za upotrebu sa podnim grejanjem. Ovi proizvodi naprednih formulacija su savršene za širok spektar primena, dajući glatke, ravnomerne površine sa izuzetnom brzinom izvođenja.

Baumit Nivello Quattro

Samorazlivajuća masa na bazi cementa dizajnirana za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Savršena za izlivanje ravnomernih podova pre polaganja različitih podnih obloga. Pogodna i za podno grejanje.

Baumit Nivello 50

Samorazlivajuća masa na bazi cementa dizajnirana za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Savršena za izlivanje ravnomernih podova pre polaganja različitih podnih obloga. Pogodna i za podno grejanje.

Na jedan klik:

Baumit Nivello 50 je samorazlivajuća masa pogodna za izravnavanje površina i pripremu za izradu podne obloge. Gledajte način aplikacije, objašnjen u jednostavnim koracima.



Skeniraj i
gledaj:

Izravnajte do 50 mm debljine sloja

Baumit Nivello 50





Baumit podovi

U tabeli ispod možete pronaći odgovarajuću košuljicu za svaki zahtev, u zavisnosti od oblasti primene. Estrih se može izabrati prema oblasti primene i spremnosti za pokrivanje. Pored toga i na prvi pogled možete videti - karakteristike i prednosti pojedinačnih proizvoda.

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit sistem podnih obloga prilagođen vašim specifičnim potrebama. Ističe različite sisteme dizajnirane za različite primene, uključujući klasične podove, drvene podloge, vlažne prostorije, električno podno grejanje i još mnogo toga. Svaki sistem je napravljen da zadovolji jedinstvenost zahteve ovih okruženja, obezbeđujući i optimalne performanse i izdržljivost.

Ovaj pregled olakšava upoređivanje karakteristika i prednosti svakog sistema.

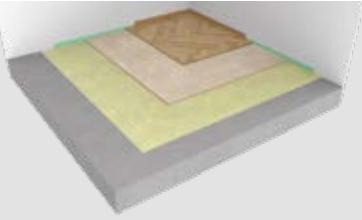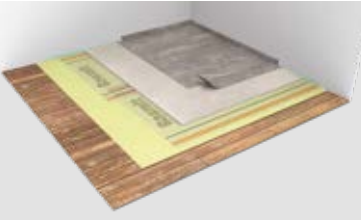	Klasik	Ojačan	Drvo
			
Podloga	Baumit Solido E225	Beton/Solido E225	Drveni pod
Prajmer	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer
Armiranje	—	—	StarTex
Podno grejanje	—	—	—
Lepak za pločice	—	—	—
Prajmer	—	—	—
Nivello	Nivello Quattro	Nivello 50	Nivello 50
Završna obloga	Podna obloga	Podna obloga	Podna obloga
			






Vodeno grejanje

Električno grejanje

Ploče

			
Beton/Solido E225	Beton/Solido E225	Fermacell ploče	Podloga
Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer	Prajmer
—	—	—	Armiranje
cevi vodenog grejanja	električno podno grejanje	—	Podno grejanje
—	FlexTop Speed	—	Lepak za pločice
—	Grund	—	Prajmer
Nivello Quattro	Nivello 50	Nivello Quattro	Nivello
Podna obloga	Podna obloga	Podna obloga	Završna obloga

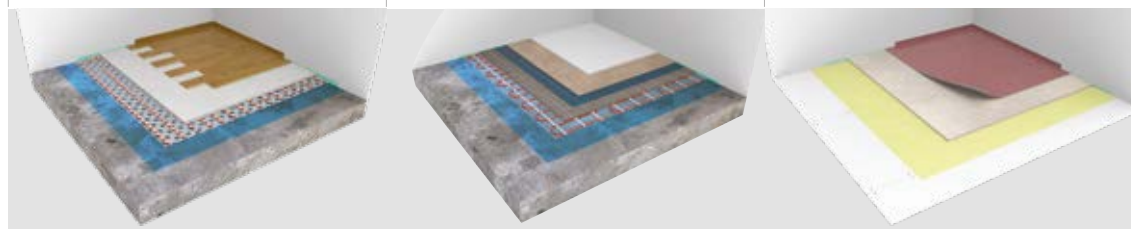

Baumit podovi

Savršena osnova za besprekornu završnu obradu podova, od renoviranja kuće do komercijalnih projekata.

Mase za izravnavanje i estri su neophodni za pripremu neravnih podova kako bi ispravili podne površine pre postavljanja novog poda. Samonivelirajuće mase stvaraju glatku, stabilnu osnovu, obezbeđujući pouzdanu osnovu za bilo koju vrstu poda, bilo da je u pitanju pločica, laminat ili tvrdo drvo. Baumit nudi širok spektar masa za izravnavanje prilagođenih različitim oblastima primene, osiguravajući da imate pravi proizvod za postizanje besprekorne završne površine za svaki projekat, od renoviranja stambenih objekata do velikih komercijalnih projekata.



GIPSANE SAMORAZLIVAJUĆE MASE



Baumit Nivello Quattro

Samorazlivajuća masa, izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, pre polaganja svih vrsta podnih obloga. Maksimalna debljina sloja 1-20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h. Pogodna i za podno grejanje.

- Bez nastanka pukotina
- Za unutrašnje površine
- Pogodna i za podno grejanje

■ jednostavna i sigurna aplikacija



Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	cca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	cca. 16.5 m ² /džak sa 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	9004329220799

CEMENTNE SAMORAZLIVAJUĆE MASE



Baumit Nivello 50

Samonivelišuća masa za izravnavanje podova na cementnoj bazi (klasa CT-C30-F6 prema EN 13813) za unutrašnju i spoljnu primenu, u debljinama od 3 do 50 mm, pre nanošenja podnih obloga bilo koje vrste. Pogodna i za podno grejanje.

- Za unutrašnju i spoljnu primenu
- Za povećane debljine nanosa
- Povećana čvrstoća

■ za veće debljine sa povećanom čvrstoćom



Nivello 50 25 kg

Potrošnja:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Izdašnost:	cca. 14 m ² /džak sa 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	9004329282810



CEMENTNA KOŠULJICA



■ klasično rešenje



Baumit Solido E225

Cementni estrih Solido E225 (EN 13813 CT-C20-F5) za plivajuće, klizajuće i vezane estrije, služi i za podna grejanja (bez dodataka!). Odgovara ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- Spreman za upotrebu
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu
- Pogodan za podna grejanja

Solido E225 25 kg

Potrošnja:	ca. 20 kg/m ² /1 cm = ca. 2000 kg/m ³
Izdašnost:	ca. 1.25 m ² /džak / 1 cm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246119

PRAJMERI



■ odlična adhezija



Baumit SuperPrimer

Gotov visokokvalitetan prajmer bez rastvarača koji je spreman za upotrebu, ispunjen kvarcnim peskom, posebno za slabo upojne površine na zidovima i podovima, za unutra i spolja. Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama maltera, lepkova za fasade i keramiku i samorazlivajućim masama.

- Specijalno za slaboupojne i neupojne površine
- Odlična adhezija
- Univerzalna primena

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 65 m ² /kanti
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN broj:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	9004329258648

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	1l (1,5kg) boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 32 kutije = 384 l (576 kg)
EAN broj:	8606104246836



■ reguliše upojnost



Baumit Grund

Spreman za upotrebu, visokokvalitetni prajmer na bazi sintetičke smole, bez rastvarača, za upojne podloge kao što su cementne i kalcijum sulfatne košuljice, grube betonske površine i slično, sa vrlo dobrom penetracijom. Koristi se u sistemu sa Baumit izravnavajućim masama, hidroizolacijama, lepkom za pločice, fasadnim lepkovima, malterima i glet masama.

Grund 5 kg

Potrošnja:	cca. 0.15 kg/m ²
Izdašnost:	cca. 33 m ² /kantici
Oblik isporuke:	5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
EAN broj:	8606104246515

Grund 1 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	1l boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 32 kutije = 384 l
EAN broj:	8606104246829

Za lepa i otporna mesta na otvorenom

Konstrukcija i dvorište

Baumit asortiman proizvoda za konstrukciju i dvorište pruža praktična i izdržljiva rešenja za zidanje, dizajn i uređenje dvorišta. Od efikasnog maltera za zidanje do raznovrsnih betona i visokog kvaliteta

BAUMIT KONSTRUKCIJA

Baumit Konstrukcija i dvorište asortiman nudi širok izbor praktičnih i trajnih rešenja za zidanje, dizajn bašte i uređenje. Baumit MM, svestrani malter za zidanje, posebno je efikasan za izgradnju zidove, popunjavanje rupa i izravnavanje površina uz sprečavanje nastanka pukotina i održavanje jakog strukturalnog integriteta.

Asortiman Baumit betona je projektovan za različite primene, pri čemu je svaki proizvod podvrgnut rigoroznom testiranju kako bi se osigurali da ispunjavaju sve visoke standarde. Za sve vrste radova na otvorenom, proizvodi iz Baumit asortiman pružaju pouzdana rešenja koja obezbeđuju dugotrajnost i visoke performanse tokom svake faze izvođenja, prilagođavajući se različitim potrebama i uslovima.

GO2morrow

Baumit beton se proizvodi regionalno, a transportni putevi su što kraće mogući. Pored toga, ulažu se stalni naponi kako bi se osigurala orijentacija ka budućnosti razvoja u ovom segmentu proizvoda. Novo vezivo koje se koristi u Baumit suvom betonu smanjuje emisiju CO2 tokom proizvodnje za više od 60%.

Želite da saznate više? Posetite našu veb stranicu! Pronađite sve informacije koje su vam potrebne u samo jednom kliku!



Pravo **rešenje** za svaku **potrebu**.

Širok asortiman maltera za zidanje



- ✓ Proverene čvrstoće
- ✓ Za različite vrste zidova
- ✓ Laka i brza upotreba

Baumit malteri za zidanje

Gotovi za upotrebu betoni za različite pozicije



- ✓ Konstantan kvalitet
- ✓ Različite klasifikacije
- ✓ Ispunjavaju najviše standarde

Baumit betoni



Manje prljanja, bez otpada

Baumit ALL IN Beton je prvi suvi beton koji se može staviti u mešalicu ili u mikser zajedno sa svojom vrećom i rastvoriće se za kratko vreme. Nema potrebe da sečete vreću, što rezultira sa manje prljanja i bez otpada. Odlikuje se inovativnom tehnologijom sa pristupom



Baumit ALL IN tehnologija

Sa Baumit ALL IN tehnologijom, samorastvarajuća vreća postaje deo betona tokom proces mešanja. Vreća je napravljena od specijalnog proizvedenog, patentiranog papira, koji dozvoljava da se rastvori pod mehaničkim dejstvom i redukuje se upotreba papira. Otvaranje vreće više nije neophodno, čineći proces pogodnim, čistim, brzim i bez otpada. Pošto pakovanje postaje deo proizvoda tokom mešanja, nema stvaranja otpada. Pored

toga, ovaj metod pakovanja značajno smanjuje stvaranje prašine tokom procesa mešanja, što značajno smanjuje izloženost prašini za ljude i životnu sredinu.

Jednostavna primena

Jednostavno stavite vreću u mešalicu za beton ili u kantu, dodajte navedenu količinu vode i navlažite papirnu kesu. Zatim pokrenite mešalicu ili počnite mešati električnom mešalicom. Posle

oko 4 minuta, inovativna tehnologija vreća će se rastvoriti, stapajući se sa betonom i pripremiti ga za upotrebu. Naravno, Baumit ALL IN Beton se takođe može obrađivati kao i običan beton bez vreće. Baumit ALL IN Beton je savršen za betonske radove i popravke bez konstruktivnih zahteva. U poređenju sa tradicionalnom proizvodnjom betona, rezultira manjim stvaranjem prašine i nema otpada na gradilištu.



Na jedan **klik**:

Prvi suvi beton koji se može dodati u mešalicu ili u kantu zajedno sa vrećom. Zahvaljujući **Baumit ALL IN tehnologiji**, betoniranje dostiže novu dimenziju: manje prašine, bez otpada i manje napora. Mi demonstriramo njegovu primenu u poređenju sa tradicionalnim betonom.



Skeniraj i
gledaj:

Ovako se beton radi danas!

Baumit
ALL IN tehnologija



Sigurna primena

Baumit malteri za zidanje

Za zidanje opeke i blokova.

Savremeni fabrički mešani suvi malteri obezbeđuju konstantan kvalitet i performanse. Standardni malteri zadovoljavaju opštu ponudu i potrebe zidanja, osiguravaju pouzdano vezivanje za različite primene. Termo malteri sprečavaju toplotne gubitke i povećanje energetske efikasnosti izolacionim materijalima. Tankoslojni malteri pružaju jaku vezu sa minimalnom debljinom, savršeni za precizno zidanje poroznih gas beton blokova. Izbor pravog maltera zavisi o zahtevima projekta, podlozi i uslovima okoline kako bi se obezbedila potrebna izdržljivost i performanse.



TANKOSLOJNI MALTER



■ **sigurna veza**



Baumit PlanoFix

Tankoslojni lepak za zidanje zidova od porobetona.

PlanoFix 25 kg

Potrošnja:	u zavisnosti od debljine zida
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246522

TERMO MALTER ZA ZIDANJE



■ **termo izolacija**



Baumit Thermomörtel 50

Fabrički zamešani termo malter klase M5. Sadrži perlit, služi za zidanje zidova od građevinskih elemenata koji imaju termo svojstva, za normalne statičke zahteve.

Thermomörtel 50 40l

Potrošnja:	U zavisnosti od debljine i vrste zida
Izdašnost:	1 džak ca. 40 l svežeg maltera za ugradnju
Oblik isporuke:	40 l, 1 paleta = 55 džakova = 2.2m ³
EAN broj:	9004329236035

MALTER ZA ZIDANJE



■ **klasično rešenje**



Baumit MM 50

Gotovo zamešani, standardni malter za zidanje klase M 5, za normalne statičke zahteve.

■ Klasična opcija ■ Ispitani kvalitet ■ Za normalne statičke zahteve

MM 50 25kg

Potrošnja:	u zavisnosti od debljine zida
Izdašnost:	1 džak obezbeđuje 15 l svežeg maltera
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350 kg
EAN broj:	8606104246102



Pouzdati i dugotrajni rezultati

Baumit betoni

Baumit betoni nude svestranost i snagu za sve potrebe, od opšte upotrebe do specijalizovane aplikacije.

Baumit nudi raznovrstan izbor betona dizajniranih da zadovolje različite potrebe sa preciznošću i izdržljivošću. Standardni betoni, kao npr. Beton B20 i B30, su opcije idealne za opštu upotrebu. Beton B20 je pogodan za većinu tipičnih zadataka, dok Beton B30 obezbeđuje povećanu izdržljivost i poboljšanu otpornost na mraz za sve zahtevnije uslove. Sa druge strane Baumit Beton B30 White, pored svega navedenog ima i dekorativnu ulogu zbog svoje prirodno bele boje.



BETONI SPREMNI ZA UPOTREBU



■ bez otpada



Baumit **ALL IN** Beton

Fabrički zamešani suvi beton ojačan prirodnim vlaknima klase čvrstoće C16/20 za radove na betoniranju bez statičkih zahteva sa inovativnom tehnologijom samorastvarajućih ih.

■ manje prljavštine, bez otpada ■ brza obrada ■ pojačano prirodnim vlaknima

ALL IN Beton	25 kg
Potrošnja:	cca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg za 1 m ³ svežeg betona
Izdašnost:	15 l svežeg betona/vreća
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246980



■ univerzalna upotreba



Baumit Beton B20

Beton spreman za upotrebu, samo dodati vodu. Fabrički pripremljeni, suvi beton, univerzalna upotreba, klase čvrstoće C16 / 20. Pogodan za sve betonske radove na objektima i u dvorištu. Otporan na mraz.

- Za sve radove betoniranja
- Spreman za upotrebu
- Upotreba spolja i unutra

Beton B20 25 kg

Potrošnja:	ca. 20kg / m ² / cm debljine
Pakovanje:	25 kg džak, 1 paleta=54 džaka=1350 kg
EAN broj:	8606104246621

BETONI SPREMNI ZA UPOTREBU



■ povećana čvrstoća



Baumit Beton B30

Beton spreman za upotrebu, povećane čvrstoće, samo dodati vodu. Fabrički pripremljeni, suvi beton, univerzalna upotreba, klase čvrstoće C25/30. Pogodan za sve betonske radove na objektima i u dvorištu. Otporan na mraz.

■ povećana čvrstoća ■ za spolja i unutra ■ otporan na mraz

B30	25 kg
Potrošnja:	ca. 20 kg/m ² /cm debljine
Pakovanje:	25 kg džak, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246713



■ bele boje



Baumit Beton B30 White


Beli beton spreman za upotrebu, povećane čvrstoće, samo dodati vodu, za standardnu i dekorativnu primenu. Fabrički pripremljeni, suvi beton, univerzalna upotreba, klase čvrstoće C25/30. Pogodan za sve betonske radove na objektima i u dvorištu. Otporan na mraz.

■ bele boje i povećana čvrstoća ■ za spolja i unutra ■ otporan na mraz

B30 White	25 kg
Potrošnja:	ca. 20 kg/m ² /cm debljine
Pakovanje:	25 kg džak, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	8606104246362



Baumit svet

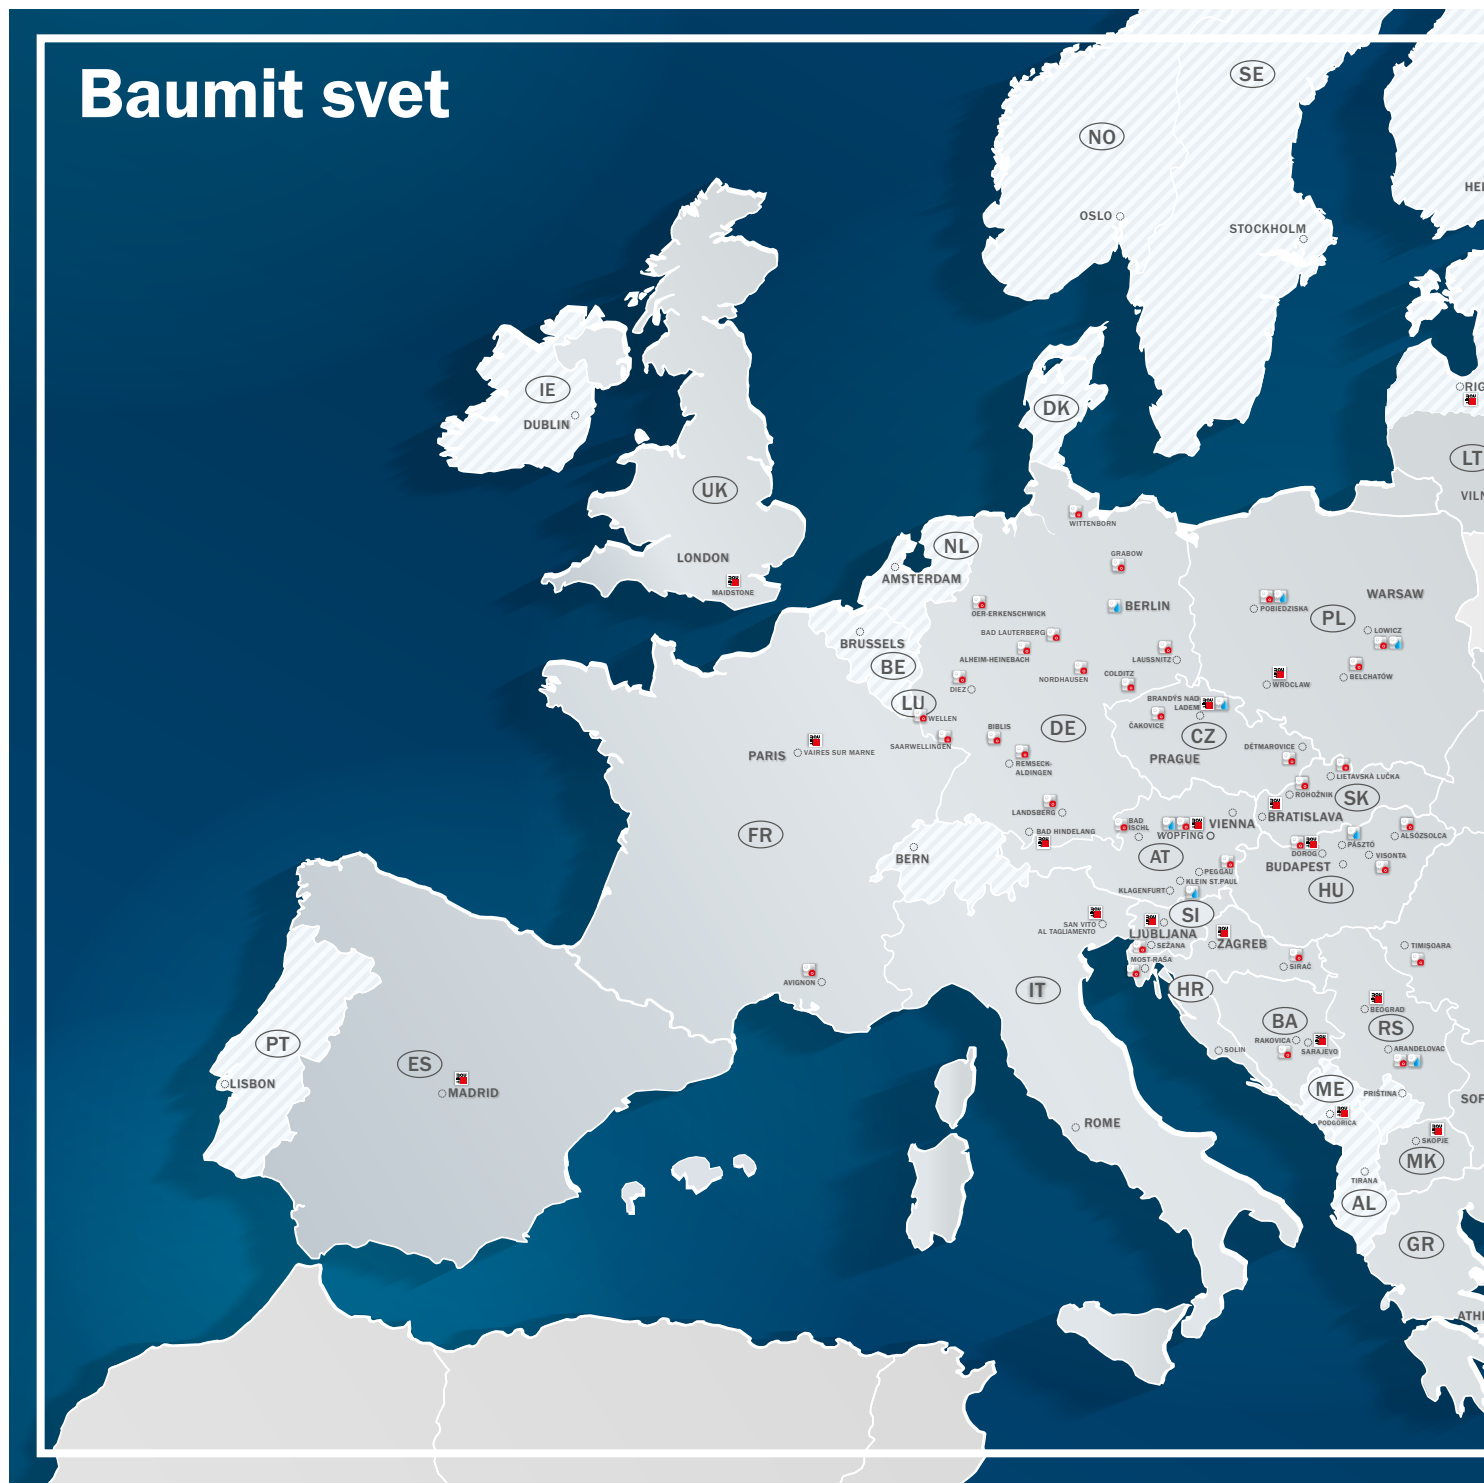

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME


CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY

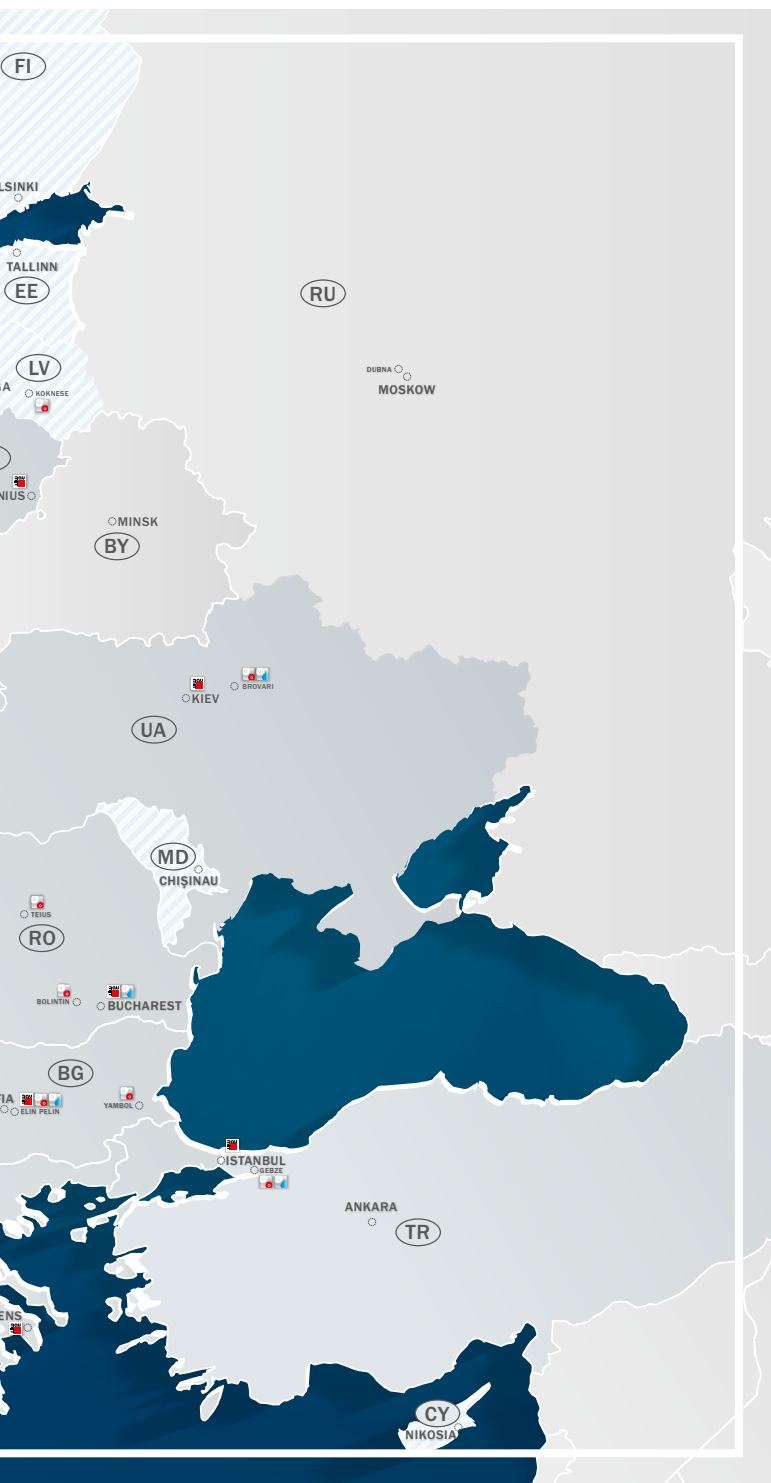

HU - MAGYARORSZÁG
Baunit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baunit@baunit.hu
 www.baunit.hu

HR - HRVATSKA
Baunit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baunit@baunit.hr
 www.baunit.hr

IT - ITALIA
Baunit S.p.a.
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baunit.it
 www.baunit.it

LT - LIETUVA
Baunit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baunit.lt
 www.baunit.lt
In charge of: LV, EE

BAUNIT LEGEND



Baunit Headquarters



**Baunit
Wet Production**



**Baunit
Dry Mortar Production**



Baunit Export



**MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA**
Baunit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baunit.com
 www.baunit.com.mk



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baunit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
 Žitkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baunit.sk
 www.baunit.sk



PL - POLSKA
Baunit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baunit.pl
 www.baunit.pl



TR - TÜRKİYE
Baunit TR

Baunit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baunit.com.tr
 www.baunit.com.tr



RO - ROMANIA
Baunit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baunit.ro
 www.baunit.ro



UA - UKRAINE
TOV Baunit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baunit.ua
 www.baunit.ua



RS - SRBIJA
Baunit d.o.o.

Batajnički drum 10. deo, br 3
 11186 Beograd, Srbija
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baunit.rs
 www.baunit.rs



UK - UNITED KINGDOM
Baunit Ltd.

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baunit.co.uk
 www.baunit.co.uk
In charge of: IE



SI - SLOVENIJA
Baunit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baunit@baunit.si
 www.baunit.si



baumit.com



Baumit d.o.o.

Batajnički drum 10. deo, br. 3

11186 Beograd, Srbija

+381 (0)11 347 50 79

+381 (0)11 347 50 82

office@baumit.rs

www.baumit.rs

Baumit. Ideje budućnosti.